


2 780 01L



2 780 11L


1. USAGE

Va-et-vient, va-et-vient à tirage et permutateur.
Un mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard.
Se montent en encastré ou en saillie.
À équiper de plaques de finition.

2. GAMME

Description	Blanc
Va-et-vient Mosaic Easy-Led - 1 module Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Devient lumineux avec voyant brochant réf. 0 676 86L en 230 V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48 V Devient témoin avec voyant brochant réf. 0 676 85L en 230 V ou réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V	2 780 01L
Va-et-vient Mosaic Easy-Led - 2 modules Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Devient lumineux avec voyant brochant réf. 0 676 86L en 230 V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48 V Devient témoin avec voyant brochant réf. 0 676 85L en 230 V ou réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V	2 780 11L

3. DIMENSIONS (mm)

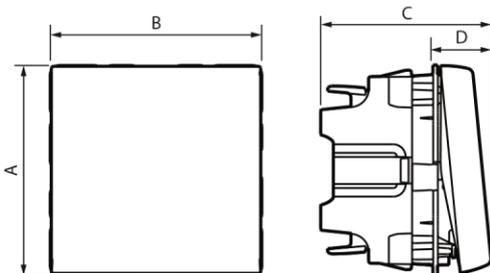

Références	A	B	C	D
2 780 01L	45	22,5	36,5	12,5
2 780 11L	45	45	36,5	12,5

4. CONNEXION

Bornes automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides/liquides : IP 31 D

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Doigts de commande : ABS Blanc RAL 9003 + PC blanc opalescent
Sans halogène
Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

■ 5.3 Caractéristiques électriques


Tension : 250 V~
Intensité : 10 AX
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W pour 10 AX

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

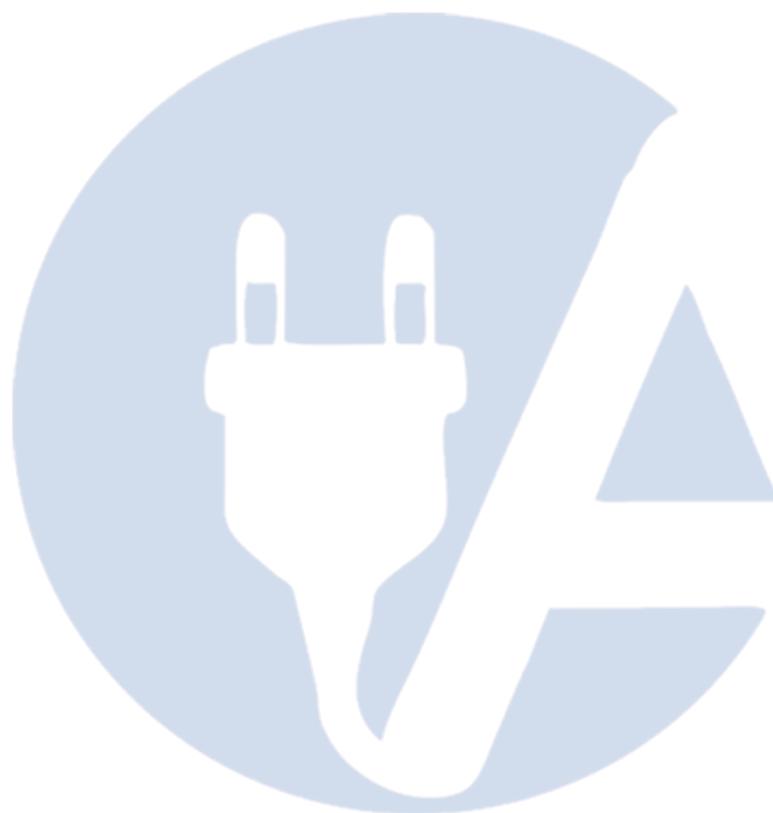

Commandes

7. ACCESSOIRES

Voyants Easy-Led brochables à LEDs blanches.

Voyants lumineux

0 676 86L	230 V~ - 0,041 W
0 676 87L	12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W

Voyant témoin

0 676 85L	230 V~ - 0,39 W
0 676 89L	12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W

Se clipsent sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.

