
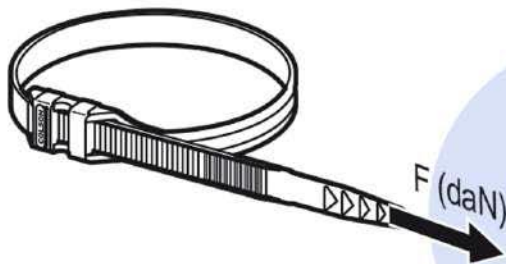


# Colliers Colson™ pour installation

Référence : 031916

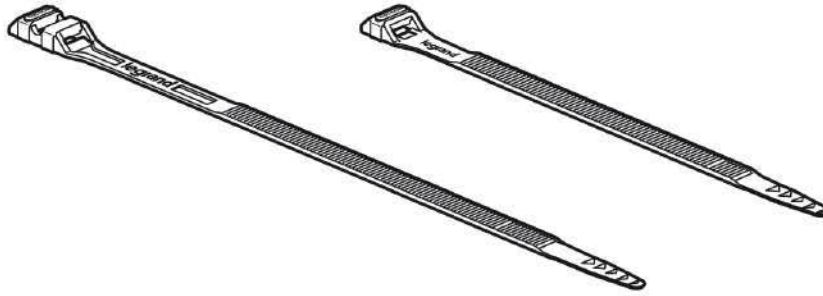

## Dimensions

	0 319 10	0 319 13	0 319 16	0 319 19	0 319 20	0 319 21	0 319 22	0 319 25
Largeur (mm)	9				6			
Longueur à plat (mm)	123	185	262	357	498	750	119	180

## Diamètres d'utilisation



	0 319 10	0 319 13	0 319 16	0 319 19	0 319 20	0 319 21	0 319 22	0 319 25
Ø mini (mm)	4	10	26	26	74	74	4	10
Ø maxi (mm)	22	42	62	92	140	220	25	45
Ø max (mm) zone de serrage mécanique	19	39	56	86	134	214	21	41


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les colliers Colson™, noirs, protégés Ultra-Violets (U.V.), à denture extérieure, sont conçus pour assurer le maintien de torons, tubes et câbles dans les installations extérieures.

Les accessoires Colson™ permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports (goulotte, tôle, poteau...).

Les colliers Colson™ sont conformes à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

## Tenue à l'arrachement

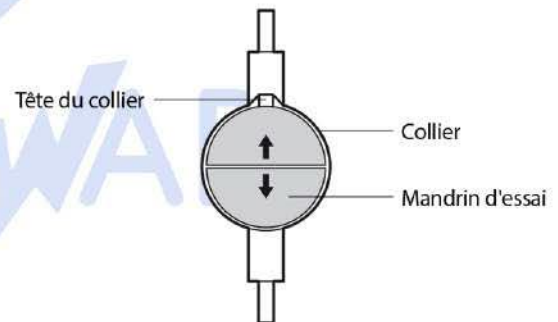

	0 319 10	0 319 13	0 319 16	0 319 19	0 319 20	0 319 21	0 319 22	0 319 25
Tenue mini zone de serrage mécanique (daN)	36	36	53	53	53	53	22	22
Tenue mini zone de serrage manuelle (daN)	18	18	26,5	26,5	26,5	26,5	11	11