
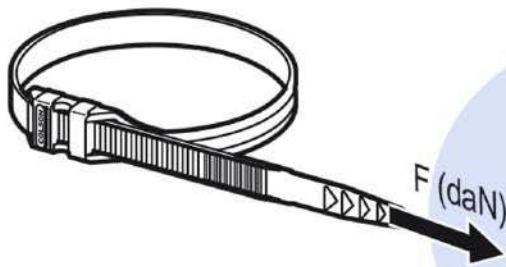


Colliers Colson™ pour installation

Référence : 031920

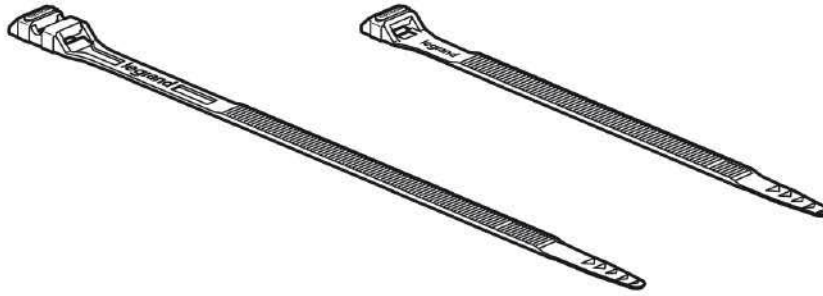

Dimensions

| | 0 319 10 | 0 319 13 | 0 319 16 | 0 319 19 | 0 319 20 | 0 319 21 | 0 319 22 | 0 319 25 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Largeur (mm) | 9 | | | | 6 | | | |
| Longueur à plat (mm) | 123 | 185 | 262 | 357 | 498 | 750 | 119 | 180 |

Diamètres d'utilisation



| | 0 319 10 | 0 319 13 | 0 319 16 | 0 319 19 | 0 319 20 | 0 319 21 | 0 319 22 | 0 319 25 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ø mini (mm) | 4 | 10 | 26 | 26 | 74 | 74 | 4 | 10 |
| Ø maxi (mm) | 22 | 42 | 62 | 92 | 140 | 220 | 25 | 45 |
| Ø max (mm) zone de serrage mécanique | 19 | 39 | 56 | 86 | 134 | 214 | 21 | 41 |


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les colliers Colson™, noirs, protégés Ultra-Violets (U.V.), à denture extérieure, sont conçus pour assurer le maintien de torons, tubes et câbles dans les installations extérieures.

Les accessoires Colson™ permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports (goulotte, tôle, poteau...).

Les colliers Colson™ sont conformes à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Tenue à l'arrachement

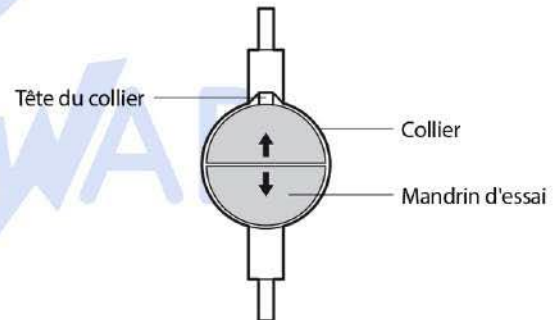

| | 0 319 10 | 0 319 13 | 0 319 16 | 0 319 19 | 0 319 20 | 0 319 21 | 0 319 22 | 0 319 25 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tenue mini zone de serrage mécanique (daN) | 36 | 36 | 53 | 53 | 53 | 53 | 22 | 22 |
| Tenue mini zone de serrage manuelle (daN) | 18 | 18 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 11 | 11 |