


# Colliers Colring pour équipement

Référence : 032049

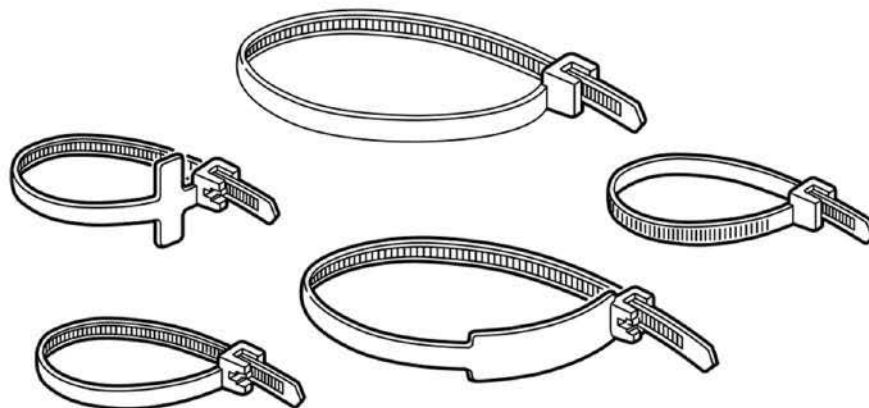

## 1. DEFINITION

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles.

Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport, etc...

## 2. GAMME

- Colliers à dentures intérieures (noir et incolore)
- Colliers d'identification et colliers à dentures extérieures (incolore)
- Matière plastique, sans halogène, sans soufre, sans chlore, sans silicone, sans amiante
- Tête autobloquante
- Livrés en conditionnement étanche
- Colliers à dentures intérieures


Références		Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Diamètre de serrage	
Incolores	Noirs			Mini	Maxi
0 318 20 - 0 320 30	0 318 00 - 0 320 12	2,4	95	1,6	18
0 318 21 - 0 320 31	0 318 01 - 0 320 13	2,4	140	1,6	33
0 318 22 - 0 320 32	0 318 02 - 0 320 14	2,4	180	1,6	46
0 318 23 - 0 320 37	0 318 03 - 0 320 15	3,5	140	1,6	33
0 318 24 - 0 320 38	0 318 04 - 0 320 18	3,5	180	1,6	46
0 318 25 - 0 320 39	0 318 05 - 0 320 19	3,5	280	1,6	77
0 318 26 - 0 320 40	0 318 06 - 0 320 20	3,5	360	1,6	102
0 318 27 - 0 320 42	0 318 07 - 0 320 22	4,6	180	1,6	46
0 318 28 - 0 320 43	0 318 08 - 0 320 23	4,6	280	1,6	77
0 318 29 - 0 320 44	0 318 09 - 0 320 24	4,6	360	1,6	102
0 318 33	0 318 13	4,6	430	1,6	125
0 318 30 - 0 320 47	0 318 10	7,6	180	4,8	42
0 318 34	0 318 14	7,6	290	4,8	78
0 318 31 - 0 320 49	0 318 11 - 0 320 29	7,6	360	4,8	98
0 318 35 - 0 320 45	0 318 15 - 0 320 25	7,6	550	4,8	166
0 318 32 - 0 320 50	0 318 12	7,6	720	4,8	218
0 318 36 - 0 320 46	0 318 16 - 0 320 26	9	762	14	218
0 318 37 - 0 320 48	0 318 17 - 0 320 27	9	810	14	246
0 318 38 - 0 320 51	0 318 18 - 0 320 28	12,6	1030	20	317

## 2. GAMME (suite)


- Colliers à dentures extérieures (incolores)

Références	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Diamètre de serrage	
			Mini	Maxi
0 320 52	2,4	105	1,6	22
0 320 54	3,5	140	1,6	33
0 320 55	4,6	180	1,6	46
0 320 57	4,6	360	1,6	102
0 320 58	7,6	360	4,8	98

- Colliers d'identification (incolores)



0 320 61



0 320 63

Références	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Diamètre de serrage	
			Mini	Maxi
0 320 61	2,4	95	4	18
0 320 63	4,6	180	9,5	46

### Caractéristique matière

Reprise d'humidité : 1,2% (24h eau à 23°C selon ISO62)

Sans halogène, sans soufre, sans chlore, sans silicone, sans amiante.

### Comportement au feu

- Tenue au brûleur à aiguille

selon CEI 60 695-11-5 sur plaquette matière d'épaisseur 1,6 ou 3 mm

- Classification selon..... UL 94 V2

- Indice limite d'oxygène (LOI) EN/ISO 4589-1 / ASTM D 2863-00

Incolore : ..... 28,5%

Noir : ..... 26%

- Corrosivité des fumées

selon NFC 20-453 ..... < 5%