

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 697 40

PLEXO

LEGRAND



Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm
- Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence
- Durée d'éclairage réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipée


Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer - Hauteur minimum d'installation : 1,70m - Tête orientable, se démonte sans outil


Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

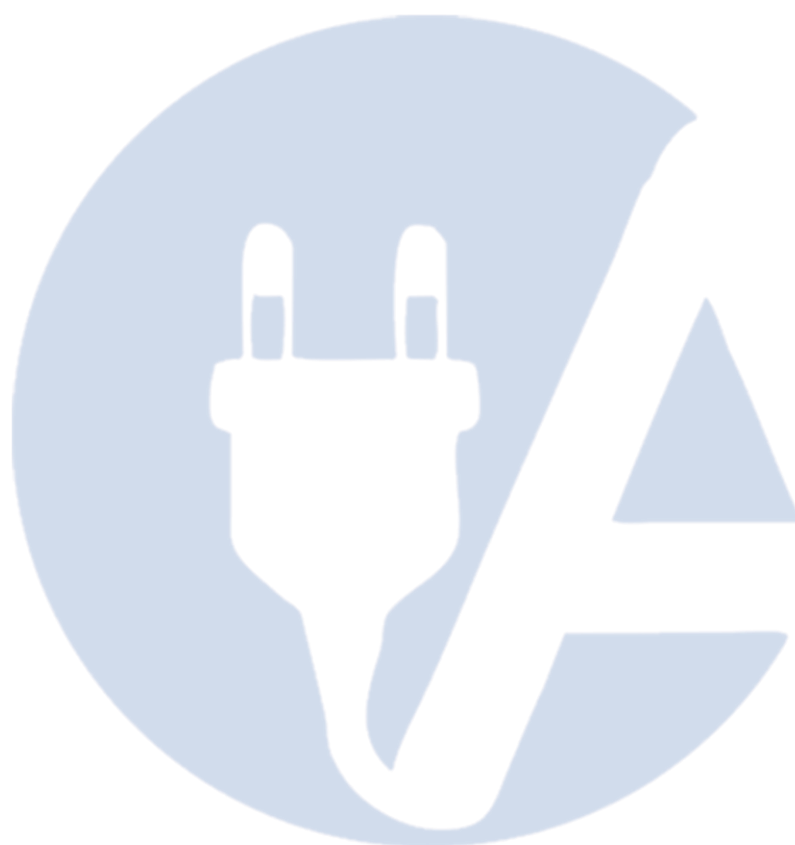

Régulation de la lumière	Oui
Commande HVAC	Non
Arrêt forcé	Non
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Oui
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non
Hauteur de montage optimale	2.5 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Oui
Largeur de portée max.	4 m
Longueur de portée max.	12 m
Champ de détection de diamètre au sol	6 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Sensibilité ajustable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de câblage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Saillie

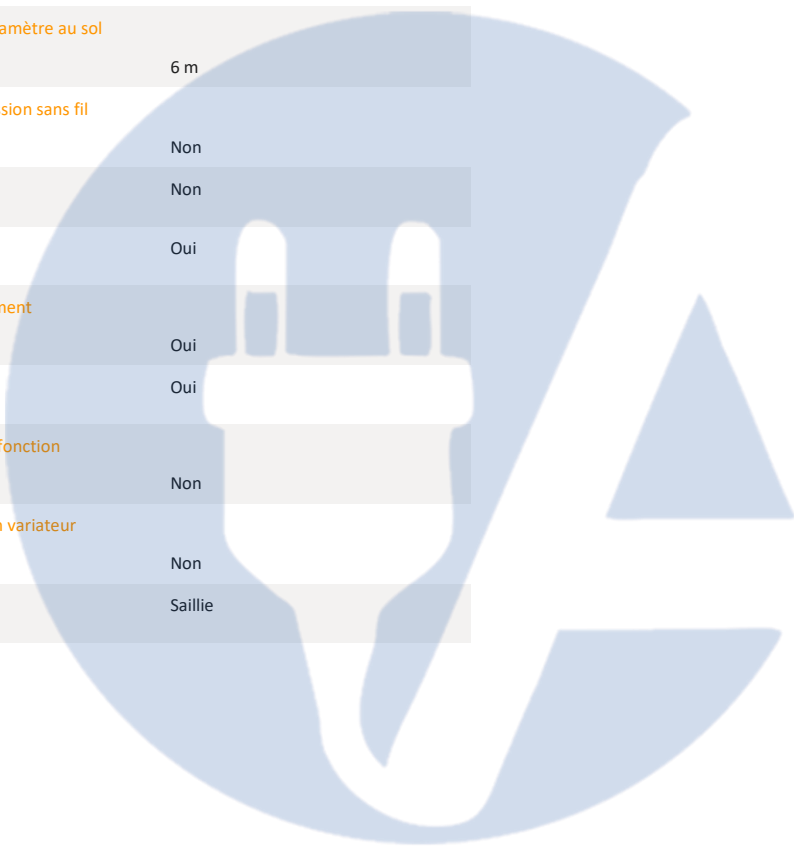

Matériau

Plastique

Qualité du matériau

Thermoplastique

Traitement antibactérien	Non
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7035
Transparent	Non
Indice de protection (IP)	IP55
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Tension nominale (Un)	230-230 V
Durée de marche min.	12 s
Durée de marche max.	16 min
Angle de détection horizontal	0-360 °
Luminosité de déclenchement	10-4000 lx
Puissance de coupure max.	2000 W
Température	0-55 °C
Courant de démarrage max.	8.5 A
Commande auxiliaire possible	Non
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Avec câble de raccordement	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Type de traitement de la surface

Non traité

Compatible IFTTT

Non

Finition de la surface

Brillant

EAN/Gencode

3245060697402

