



Poussoir NO lumineux avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastré - gris

REF. 069832L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir NO 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
- Fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Recommandations / restrictions d'usages


Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Avec zone de texte/surface
d'inscription

Non

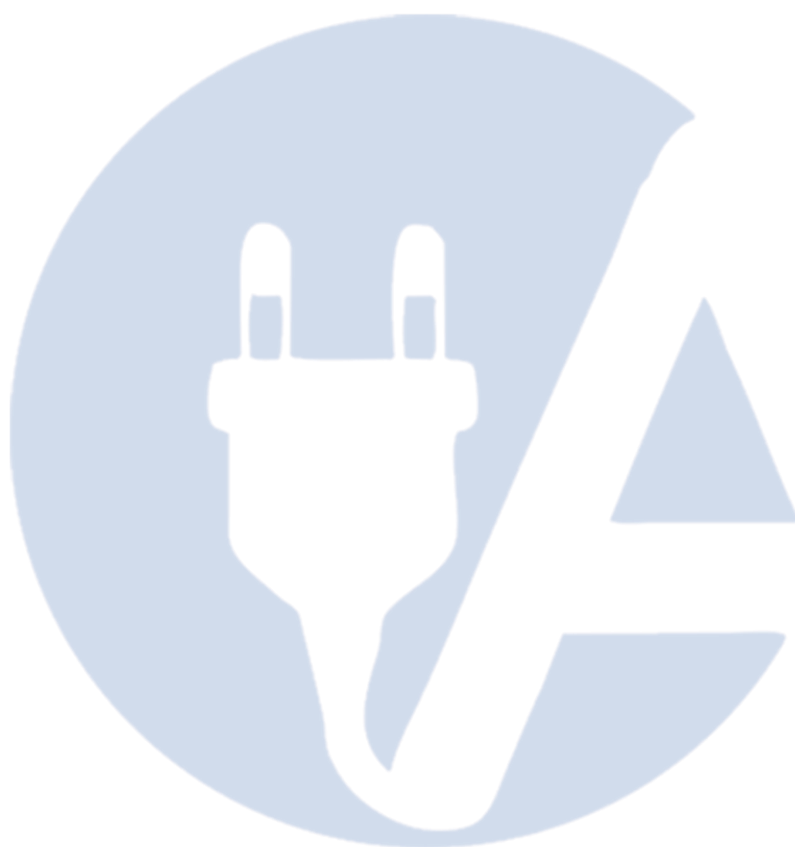

Composition	Mécanisme complet avec cadre	Type d'impression	Sans
Modèle	Bouton-poussoir unique	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Type de commande	Bouton-poussoir	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Largeur d'appareil	85 mm
Version sans contact	Non	Hauteur d'appareil	85 mm
Nombre de bascules d'actionnement	1	Profondeur d'appareil	54 mm
Tension nominale	250 V	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec éclairage	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Source lumineuse fournie	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec voyant indicateur	Non	Compatible IFTTT	Non
Contact de report	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Type de connexion	Borne automatique	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Mode de pose	Encastré	Température de stockage	-25-60 °C
Type de fixation	Fixation à griffes/vis	Type de tension	AC
Matériau	Plastique	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Qualité du matériau	Thermoplastique	Neutre obligatoire	Non
Sans halogène	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Type de traitement de la surface	Non traité	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Finition de la surface	Mat	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Couleur	Gris	Diamètre de tube pour produit saillié	16-25 mm
Numéro RAL (équivalent)	7046	EAN/Gencode	3414971883499
Transparent	Non		