

Prise 2P+T Surface avec prise USB Type-C dooxie livrée avec support - blanc

REF. 6



003 41 DOOXIE

LEGRAND

dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
- Auto-protégé contre les surtensions
- Montage possible en multiposte horizontal - Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablage suffit - Refoulement facilité en l'absence de barettes de connexion - Placement libre de la prise sur le circuit Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm
- Connecteur nouvelle génération Type-C

Les + installation

Raccordement simple et rapide : connexion phase neutre terre - Repiquage 2,5mm² possible - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide sur 1 prise 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement


Avec support intégré : ne peut pas être clippé dans une goulotte

Chargement limité à 7,5W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet

de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

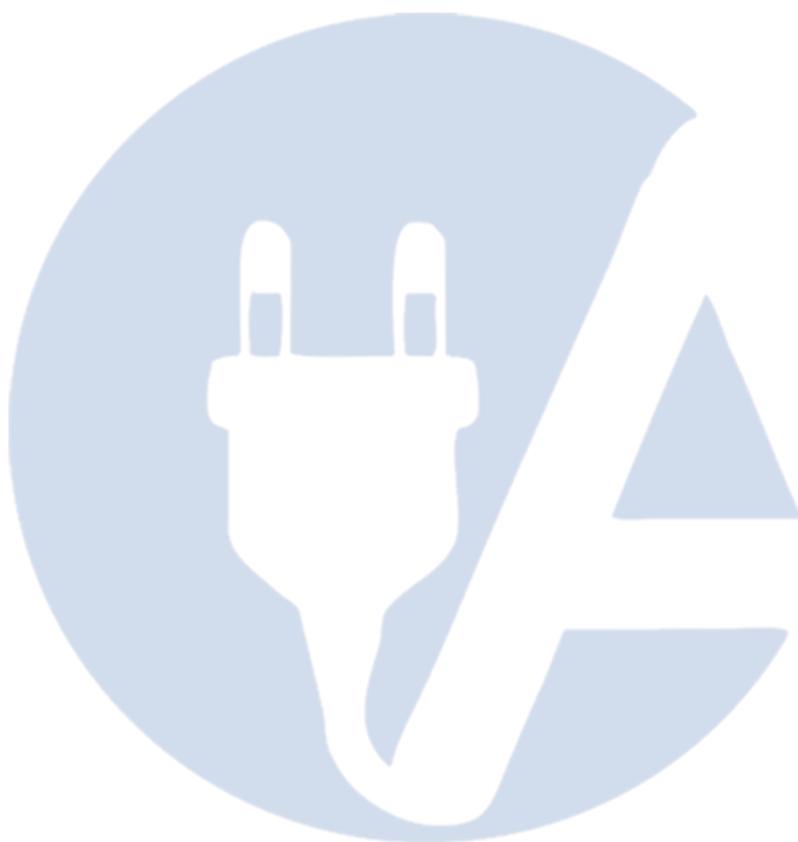

Traitement antibactérien

Non

		Repiquage possible	Non
Modèle	Broche de contact de protection	Avec dispositif on/off	Non
Type de contact de protection	Rond	Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Nombre de pôles coupés (ronds)	1	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec voyant indicateur	Non	Courant nominal	16 A
Nombre de ports USB-C	1	Tension nominale	250 V
Nombre d'unités	1	Fréquence	50-60 Hz
Nombre de phases	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Impression/marquage	Sans	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Borne automatique	Largeur d'appareil	73 mm
Avec volet de protection	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Avec eclips / protection enfant	Oui	Profondeur d'appareil	41.5 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Couleur	Blanc	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Profondeur d'encastrement	31.5 mm
Avec éclairage d'orientation	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Protection contre les surtensions	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	Autre	USB Puissance de sortie	7.5 W
Mode de pose	Encastré	précâblé	Oui
Type de fixation	Fixation avec vis	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Matériau	Plastique	Maintien du câble	Non applicable
Qualité du matériau	Thermoplastique	Couvercle	Plaque centrale
Sans halogène	Oui	Objet connecté	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3414971006164
Finition de la surface	Brillant		