

Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A dooxie 3A précâblés finition blanc

REF. 6

003 42 DOOXIE

LEGRAND



dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A 5V - 3A/15W précâblés dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil - Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche

Avantages

- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablage suffit
- USB 3A 15W pour une charge optimale - Permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps

Les + installation

Le chargeur USB pré-câblé permet un raccordement rapide et simplifié au circuit en câblage terminal ou en repiquage - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement


S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Finition de la surface

Brillant

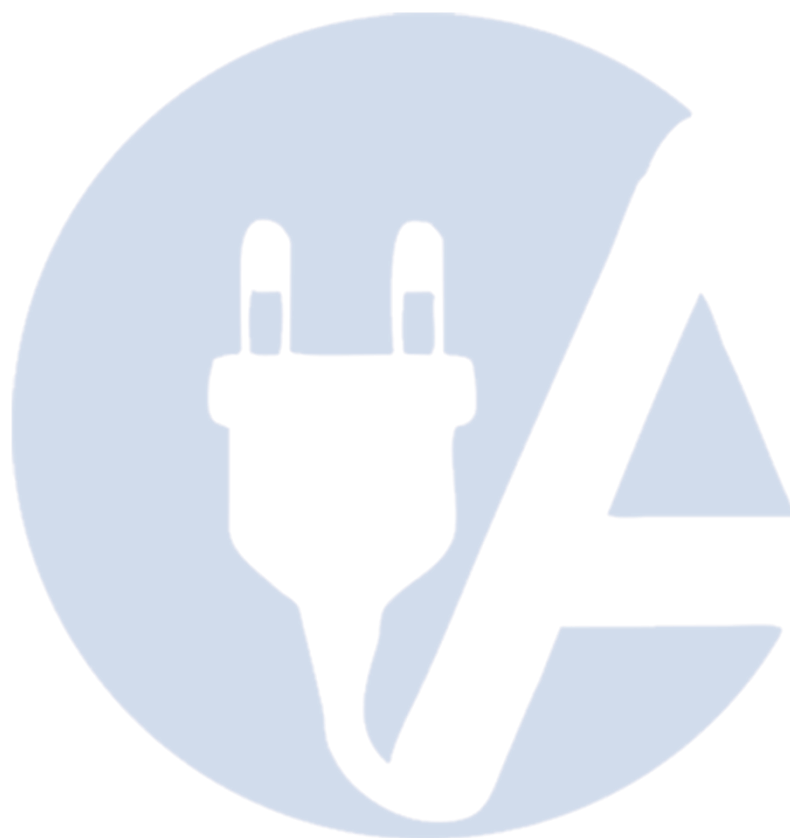

		Traitement antibactérien	Non
Modèle	Broche de contact de protection	Repiquage possible	Non
Type de contact de protection	Rond	Avec dispositif on/off	Non
Nombre de pôles coupés (ronds)	1	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec voyant indicateur	Non	Courant nominal	16 A
Nombre de ports USB-A	2	Tension nominale	250 V
Nombre d'unités	1	Fréquence	50-60 Hz
Nombre de phases	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Impression/marquage	Sans	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Autre	Largeur d'appareil	144 mm
Avec volet de protection	Non	Hauteur d'appareil	71 mm
Avec éclips / protection enfant	Oui	Profondeur d'appareil	38 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Couleur	Blanc	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Profondeur d'encastrement	28 mm
Avec éclairage d'orientation	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Protection contre les surtensions	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	Autre	USB Puissance de sortie	15 W
Mode de pose	Encastré	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Type de fixation	Fixation avec vis	Maintien du cable	Autre
Matériau	Plastique	Couvercle	Autre
Qualité du matériau	Thermoplastique	Objet connecté	Non
Sans halogène	Oui	EAN/Gencode	3414971006188
Type de traitement de la surface	Non traité		