

Chemin De Câble Fil Métallique - 60x500 BMPZ650



Type de matériel:


MÉTALLIQUE (fil d'acier, CEI-EN 16120-2:2012).
Résistance à la traction: 70 kg/mm².
Limite d'élasticité: 60 kg/mm².

Type de revêtement:

ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon CEI-EN 2081:2010.
Épaisseur minimale de Zn: 12 µm.

non propagateur	OK	OUI	classe 2	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J	à l'étude*	
E.Z.	A x B (mm)						
BMPZ650	60 x 500		4,8	231	2,84	unifast®	6


mesures extérieures (mm) cm²



231

CHARGE DE TRAVAIL MAXIMALE ADMISSIBLE (CTA)

CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)
1 N = 0,10 kg

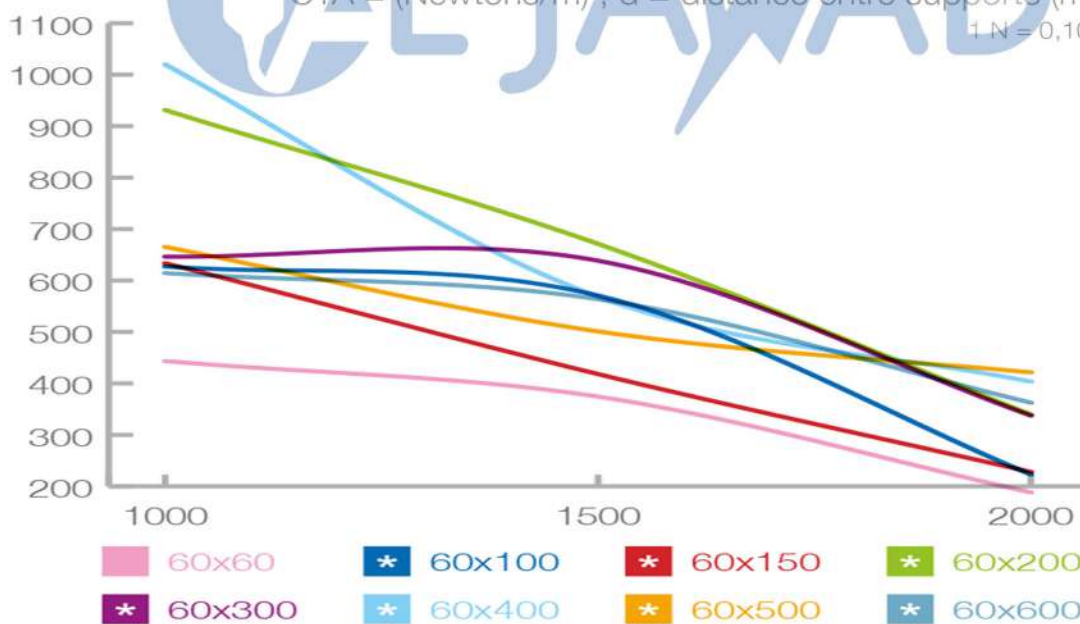

*système unifast® pré-monté

Fabriqué par :

Site web : www.aljawad.ci | Email : aljawad@aljawad.ci

(+225) 27 21 25 35 27