


# Fiche produit

Spécifications

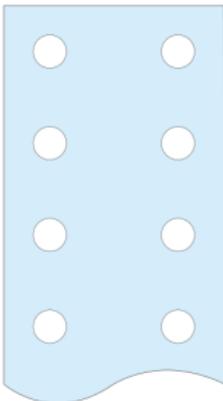

## PrismaSeT Active BARRE PERFOREE/JDB V.60X5

LVS04516

### Principales

<b>Gamme</b>	Linergy
<b>Gamme de produits</b>	Linergy
<b>Type de produit ou de composant</b>	Jeu de barres

<b>Nom du produit</b>	Linergy BS
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT PrismaSeT P coffret
<b>Description du jeu de barre</b>	Barre plate
<b>Quantité du lot</b>	Jeu de 1

### Complémentaires

<b>Direction d'installation</b>	Verticale, position de fonctionnement: arrière Verticale, position de fonctionnement: latéral
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Description d'installation</b>	Armoire - largeur 650 mm Armoire - largeur 650 + 150 mm
-----------------------------------	------------------------------------------------------------

<b>[Ie] courant assigné d'emploi</b>	800 A à 35 °C
--------------------------------------	---------------

<b>[Icw] courant assigné de courte durée admissible</b>	15 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 40 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position) 15 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 40 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position)
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Courant admissible</b>	800 A à 35 °C: <= IP31 750 A à 35 °C: > IP31
---------------------------	-------------------------------------------------

<b>Section du jeu de barre</b>	60 x 5 mm
--------------------------------	-----------

<b>Longueur</b>	1675 mm
-----------------	---------

<b>Largeur</b>	60 mm
----------------	-------

<b>Profondeur</b>	5 mm
-------------------	------

<b>Poids du produit</b>	4,54 kg
-------------------------	---------

<b>Couleur</b>	Naturel
----------------	---------

Type de connexion avec le jeu de barre	Trou percé Ø 10 mm
----------------------------------------	--------------------

Pas de raccordement	Connexion tous les 25 mm
---------------------	--------------------------

## Environnement

Normes EN 61439-1 EN 61439-2
------------------------------

Certifications du produit	ASTA
---------------------------	------

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	14,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	179,5 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	4,409 kg
------------------------	----------

Type d'emballage 2	PAL
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	80
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	34,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	374,0 kg
------------------------	----------

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	-------------------------------------------------

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---------------------------------------------------

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sans PVC	Oui
----------	-----

Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
----------------------	---------------------------------------------------

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


**Fiche produit**

Dessin technique

**LVS04516**

**Dimensions**

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

