


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 60x10

LVS04546

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme | Linergy |
| Gamme De Produit | Linergy |
| Type De Produit Ou Équipement | Jeu de barres |
| Nom Du Produit | Linergy BS |
| Compatibilité De Gamme | PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Description Du Jeu De Barre | Barre plate |
| Quantité Du Lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Direction De L'Installation | Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond |
| Description D'Installation | Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm |
| [Ie] Courant Assigné D'Emploi | 1400 A à 35 °C |
| [Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible | 40 kA (1s) pour 2 supports 65 kA (1s) pour 3 supports 75 kA (1s) pour 4 supports |
| Courant Admissible | 1400 A à 35 °C : <= IP31 1250 A à 35 °C : > IP31 |
| Section Du Jeu De Barre | 60 x 10 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids Du Produit | 11,2 kg |
| Couleur | Naturel |
| Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres | Sans trou |

Environnement


| | |
|---------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
|---------------|----------------------------|

| | |
|----------------------------------|------|
| Certifications Du Produit | ASTA |
|----------------------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|---------------------------|-----|


Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

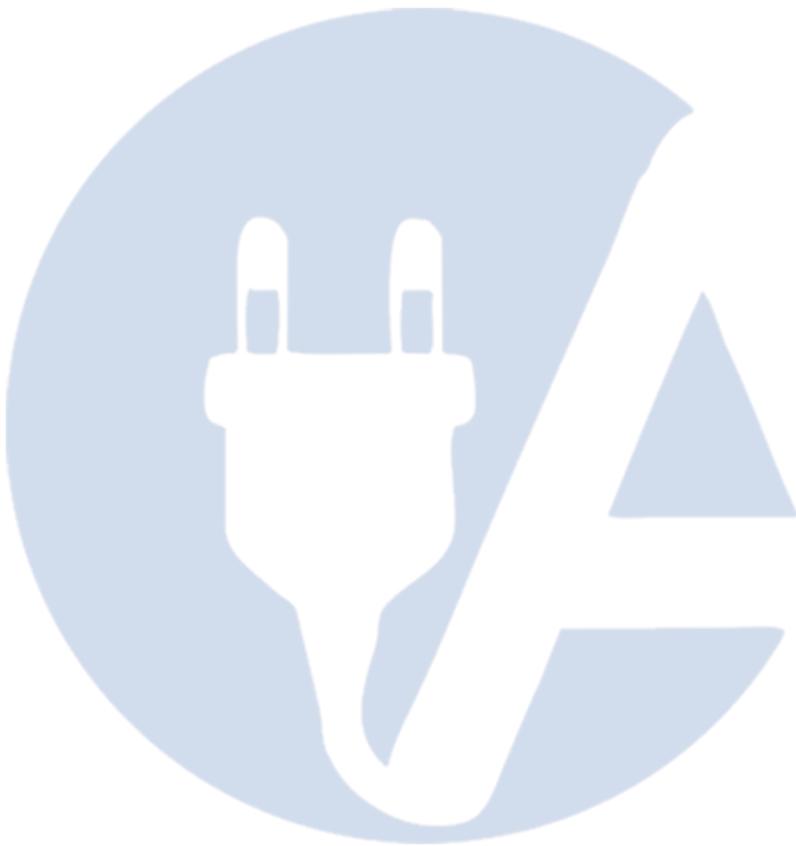

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 1,8 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 14,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 211,7 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 11,13 kg |
| Type D'Emballage 2 | PAL |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 40 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 39,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 120,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 212,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 473,0 kg |

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

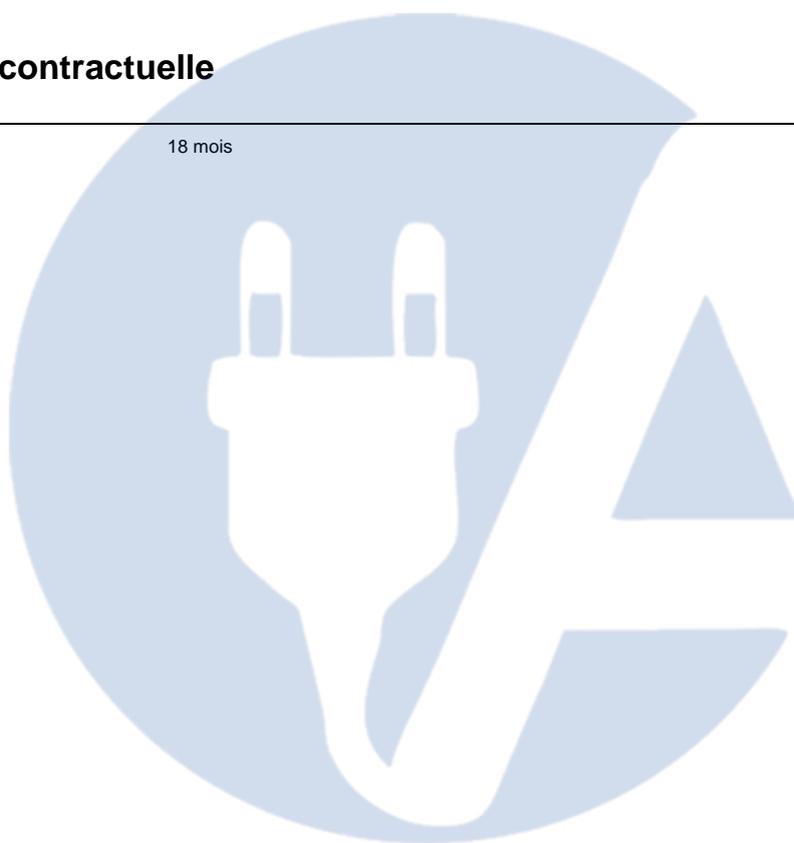


Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂. [En savoir plus](#)



Transparence RoHS/REACH

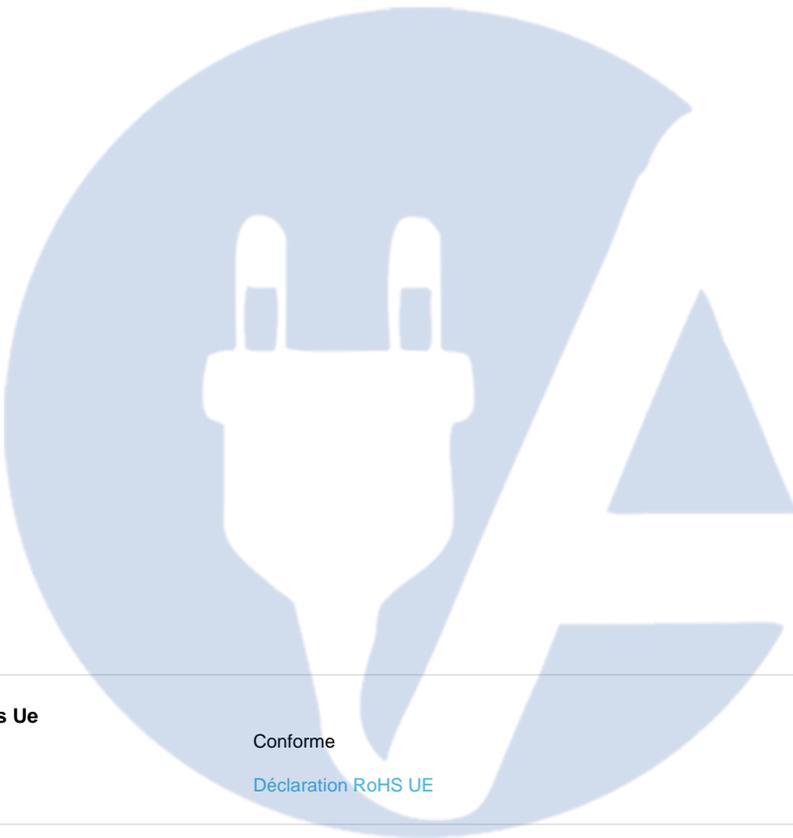

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs Oui



Sans Pvc



Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

