


Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 4mm² - pas 6mm

REF. 0 371 71

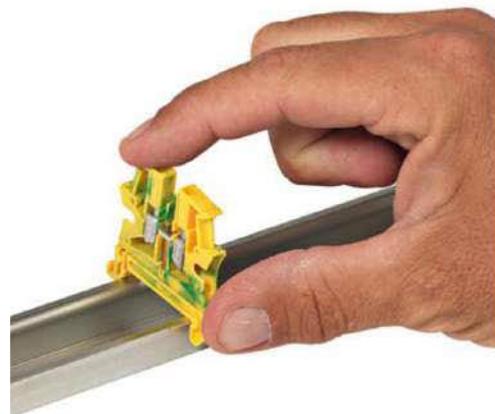

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking 3, bloc de jonction pour conducteur de protection connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

- Bloc 1 jonction pour conducteur de protection Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie avec pied métal en laiton qui permet d'utiliser le rail de fixation comme conducteur de protection
- Section nominale : 4mm² - Pas : 6mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique
- Couleur : Vert/jaune
- Capacité :
 - conducteur rigide : 0,25mm² à 6mm²
 - conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 4mm²
- Fixation sur rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm sans vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	0.25-6 mm ²	Matériau du corps isolant	thermoplastique
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	0.25-4 mm ²		Température de fonctionnement
Section de conducteur connectable monofilaire	0.25-6 mm ²	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Section de conducteur connectable multifilaire	0.25-4 mm ²	Largeur	6 mm
Tension assignée	800 V	Hauteur	46.5 mm
Finition raccordement électrique 1	raccordement à vis	Profondeur	52.5 mm
Finition raccordement électrique 2	raccordement à vis	Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui
Nombre d'étages	1	Plaque de fermeture requise	Oui
Nombre de positions de serrage par étage	2	Couleur	vert/jaune
Type de montage	profilé chapeau 35 mm	Etages reliés à l'intérieur	Non