

PHILIPS

Lighting



Downlight LED Essential SmartBright

DN027C LED20/NW D225

Le plafonnier LED Essential SmartBright G2 est un produit d'excellent rapport qualité/prix grâce à son efficacité, sa qualité et sa fiabilité inégalées. Il offre plusieurs configurations de flux allant de 300 lm à 2 000 lm qui lui permettent de remplacer avantageusement le plafonnier traditionnel. Il peut s'utiliser dans les centres commerciaux, les commerces, les immeubles résidentiels et les bureaux. Il s'agit de la famille de produits idéale à distribuer sur le marché.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Températures | |
|---|----------------|---|------------------------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non | Gamme de températures ambiantes | -20 à +40 °C |
| Lighting Technology | LED | | |
| Photométries et colorimétries | | Matériaux et finitions | |
| Flux lumineux | 2 000 lm | Matériaux du boîtier | Plastique |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Matériaux du réflecteur | Polycarbonate |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 | Couleur du boîtier | Blanc |
| Température de couleur | 3000/4000/6500 | Longueur totale | 225 mm |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 110° | Largeur totale | 175 mm |
| | | Hauteur totale | 40 mm |
| | | Diamètre total | 225 mm |
| | | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 40 x 175 x 225 mm |
| Caractéristiques électriques | | Normes et recommandations | |
| Tension d'entrée | 220 à 240 V | Code d'indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Fréquence linéaire | 50 or 60 Hz | Code de protection contre les chocs méca. | IK02 [0,2 J standard] |
| Fréquence d'entrée | 50 ou 60 Hz | Classe de protection CEI | Classe de sécurité II |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.7 | | |


Downlight LED Essential SmartBright

| Données logistiques | |
|-------------------------------|----------------------|
| Full EOC | 871016330932399 |
| Nom du produit de la commande | DN027C LED20/NW D225 |
| Code de commande | 911401816697 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 24 |


| | |
|----------------------------|----------------------|
| Numéro de matériaux (12NC) | 911401816697 |
| Nom de produit complet | DN027C LED20/NW D225 |
| EAN/UPC - Boîte | 8710163310206 |




Schéma dimensionnel

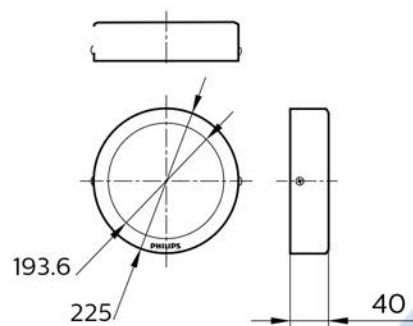

Données photométriques



General uniform lighting - DN027C LED20/NW D225



Light Distribution Diagram - DN027C LED20/NW D225

