

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P Active - Ossature L650 - P400

LVS08406

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Ossature
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Équipement fournis	Quatre traverses Matériel de montage Kit d'association latérale Deux ossatures
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé et dos à dos

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	650 mm
Profondeur	400 mm
Poids	18,6 kg
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Normes	CEI 62208
--------	-----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	42,5 cm
Longueur de l'emballage 1	204,0 cm
Poids de l'emballage 1	19,0 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	101,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	400,0 kg


## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du LVS08406 produit

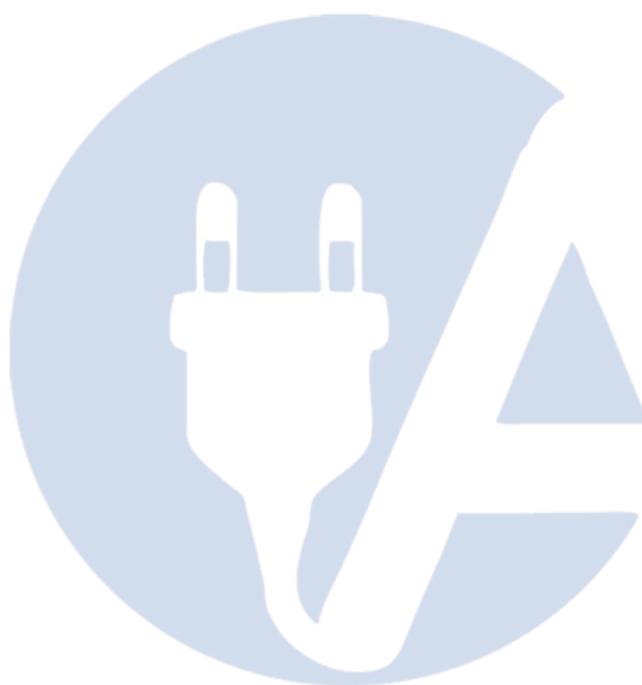

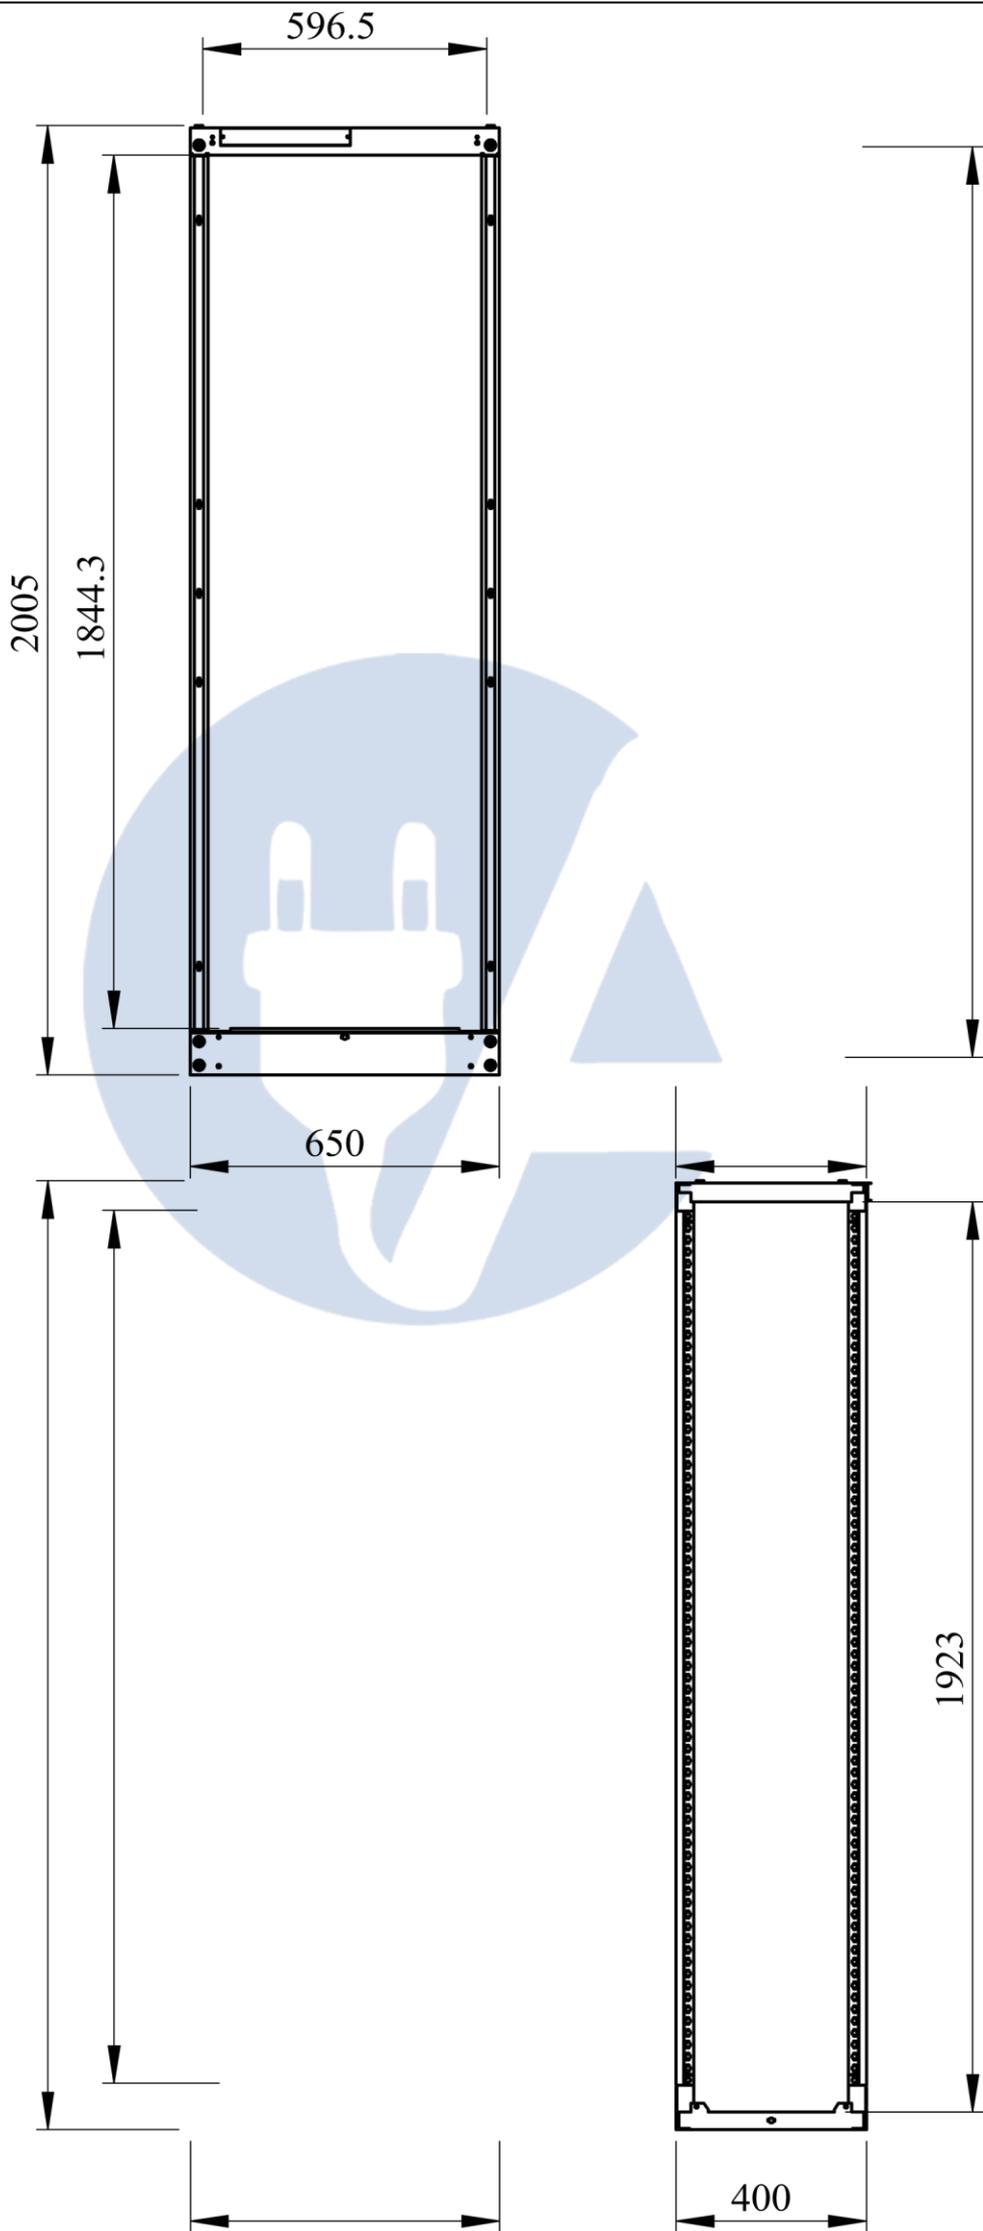

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

**Remplacement(s) recommandé(s)**

