


Fiche technique du produit

Spécifications

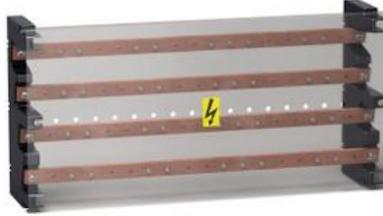

Linergy BS - Répartiteur étagé - 250A - 4P - 235x470x115

LVS04053

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Face arrière pleine Montant Prisma
Mode d'installation	Horizontale Verticale
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
[In] courant nominal	250 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	13 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I ² t à l'enclenchement	169000000 A ² .s
Section du jeu de barre	20 x 5 mm

Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie 50 mm ² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : trous M6 (phase) , 13 x 1...50 mm ²
-----------------------------	---

Hauteur	235 mm
----------------	--------

Largeur	470 mm
----------------	--------

Profondeur	115 mm
-------------------	--------

Poids	3,2 kg
--------------	--------

Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
---------------	--

Certifications du produit	ASTA
----------------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	26,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
----------------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	3,04 kg
-------------------------------	---------

Type d'emballage 2	P12
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	30
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	92,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
----------------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	102,0 kg
-------------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
-------------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
------------------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
--------------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
------------------------------------	-----

Sans mercure	Oui
---------------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
------------------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
--	---------------------

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
-------------	--

Sans PVC

Oui

Garantie contractuelle


Garantie

18 mois

Fiche technique du LVS04053 produit

Dessin technique

Dimensions

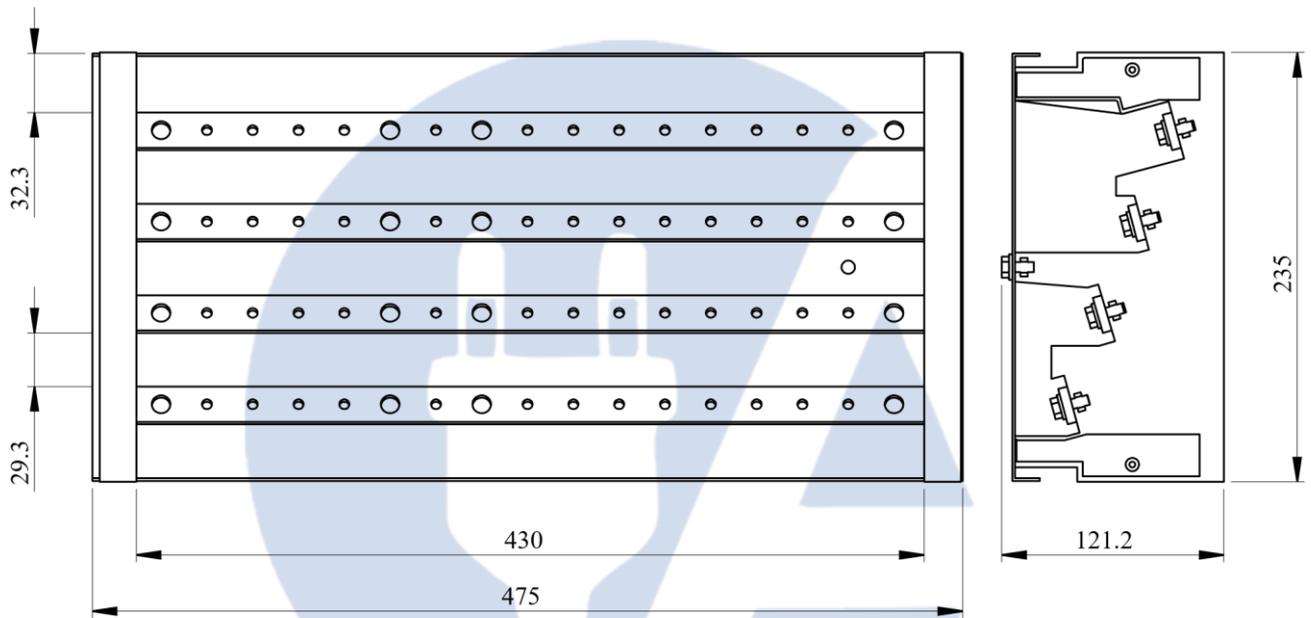

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.