

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

LVS04126

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Jeu de barres |
| Nom du produit | Linergy BW |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier |
| Degré de protection (IP) | IPxx B |
| Description du jeu de barre | Barre isolée |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Complémentaires | |
| Description des pôles | 4P |
| Direction de l'installation | Vertical, position de fonctionnement : arrière |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm |
| [Ui] tension d'isolement | 750 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 160 A |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 10 kA (1s) |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 30 kA |
| I ^t à l'enclenchement | 100000 kA ² .s |
| Courant admissible | 160 A |

| | |
|--|--|
| Longueur | 1400 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Poids | 5,66 kg |
| Type de connexion avec le jeu de barres | Trou fileté |
| Pas de raccordement | Raccordement tous les 25 mm |
| Environnement | |
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-2 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Robustesse mécanique | Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |
| Emballage | |
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 13,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 153,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,563 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 54 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 42,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 200,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 327,0 kg |
| Durabilité de l'offre | |
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

| | |
|-------------------------------|--|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |


Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Fiche technique du **LVS04126** produit

Dessin technique

Dimensions

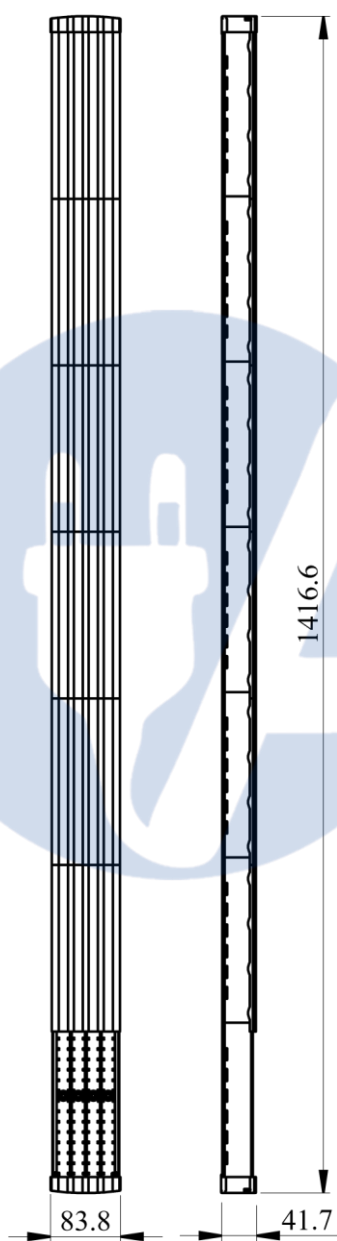

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)