

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

LVS04128

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BW
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Degré de protection (IP)	IPxx B
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1
<b>Complémentaires</b>	
Description des pôles	4P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA (1s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	52,5 kA
I <sup>t</sup> à l'enclenchement	400000 kA <sup>2</sup> .s
Courant admissible	400 A

<b>Longueur</b>	1400 mm
<b>Hauteur</b>	85 mm
<b>Profondeur</b>	45 mm
<b>Poids</b>	8,94 kg
<b>Type de connexion avec le jeu de barres</b>	Trou fileté
<b>Pas de raccordement</b>	Raccordement tous les 25 mm
<b>Environnement</b>	
<b>Normes</b>	CEI 61439-1 CEI 61439-2
<b>Certifications du produit</b>	ASTA
<b>Robustesse mécanique</b>	Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
<b>Emballage</b>	
<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	13,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	153,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	8,938 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	PAL
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	27
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	202,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	261,0 kg
<b>Durabilité de l'offre</b>	
<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui

<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
<b>Sans PVC</b>	Oui


### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

## Fiche technique du LVS04128 produit

Dessin technique

### Dimensions

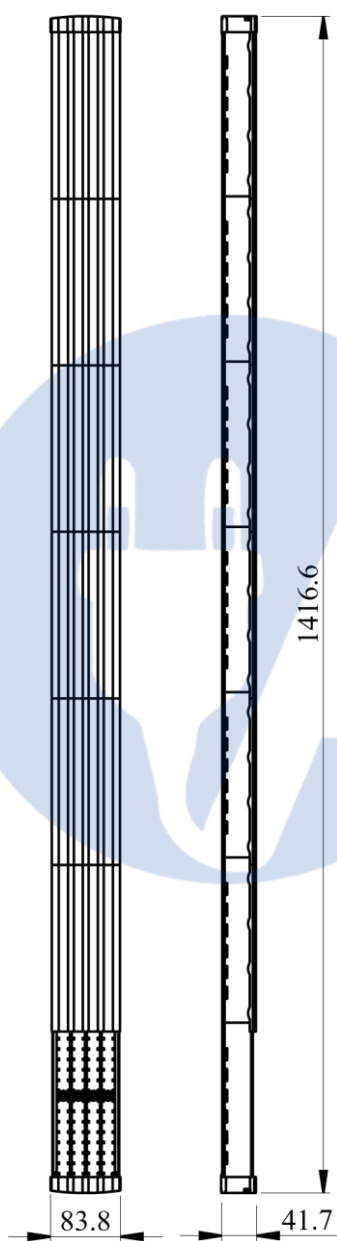

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

### Remplacement(s) recommandé(s)