


Fiche technique du produit

Spécifications



Onduleur Easy UPS 3L 300 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8

E3LUPS300KHS

Présentation

Présentation	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 300 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
--------------	---

Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

Principales

Tension d'entrée principale	400 V CA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	380 V 415 V
Tension de sortie principale	400 VCA
Autre tension de sortie	380 V 415 V
Puissance nominale en W	300 kW
Puissance nominale en VA	300 kVA
Equipement fournis	Filtre à poussière Manuel d'installation Service de mise en service
Gamme de produit	Easy UPS 3L

Batteries & durée de fonctionnement

Efficacité	View Efficiency Graph
Type de batterie	Système de batterie externe
Tension de la batterie	+/- 216...+/- 300 V
Courant de court-circuit maximal	35 kA
Tension de fin de décharge de batterie	+/- 172,8...+/- 240 V

Physique

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	197 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	85 cm
Poids du produit	449 kg
Compatible USB	Yes

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Entrée

Courant maximum actuel en entrée par phase	540 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)	35 kA
Taux de distorsion harmonique en entrée	Moins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de charge	De 0,5 en avance à 0,5 en retard sans déclassement
Limites de la tension d'entrée	323...477 V
Fréquence du réseau	40...70 Hz

Sortie

Puissance configurable max. (VA)	300 kVA
Puissance configurable max. (Watts)	300 kW
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau
Taux de distorsion harmonique de sortie	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Fonctionnement en surcharge	10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Type UPS	On-line Double conversion

Conformité

Certifications du produit	CE EAC RCM
---------------------------	------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...30 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...1500 m
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,000000000...14999,8 m
Niveau acoustique	70 dB
Dissipation thermique	59386 Btu/h
Degré de protection IP	IP20

Communication et gestion


Tableau de configuration	Interface utilisateur à écran tactile lcd
--------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2117 mm
Largeur de l'emballage 1	1000 mm
Longueur de l'emballage 1	800 mm
Poids de l'emballage 1	503 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
----------	---

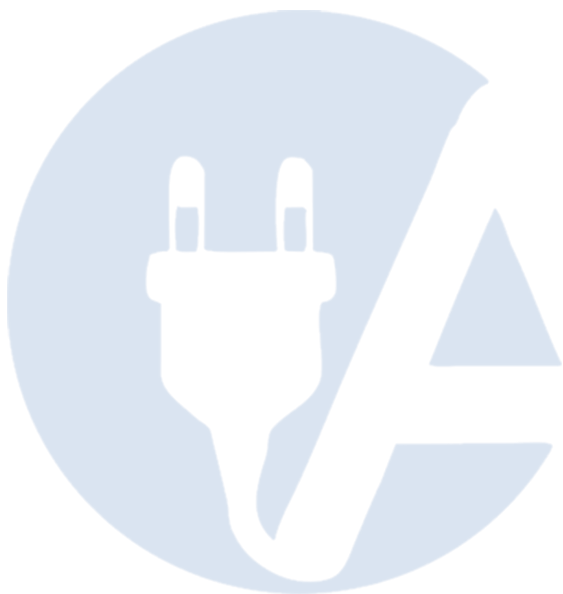

www.aljawad.ci



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	384251
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

www.aljawad.ci