

Fiche produit

Spécifications



Onduleur Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 pour batteries externes, mise en service 5x8

E3MUPS100KHS

Aperçu

Présentation	Onduleur triphasé 100 kVA facile à installer, facile à connecter, facile à utiliser et facile à entretenir avec des fonctionnalités produit avancées, des spécifications électriques robustes et un design compact pour simplifier la continuité de votre entreprise. Idéal pour les petits et moyens datacenters et d'autres applications critiques, cet onduleur compatible avec EcoStruxure vous permet d'avoir l'esprit tranquille avec la surveillance et la gestion à distance basées sur le cloud. Il est fourni sans batterie, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre solution de batterie. Comprend un service de démarrage 5x8.
--------------	---

Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines
-----------	--

Principales

Tension D'Entrée Principale	400 V triphasé
type de produit ou de composant	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	380 V 415 V
Tension De Sortie Principale	400 V triphasé
Autre Tension De Sortie	380 V 415 V
puissance nominale en W	100 kW
puissance nominale en VA	100 kVA
équipement fourni	filtre à poussière guide d'installation service de mise en service
gamme de produits	Easy UPS 3M

Piles et temps d'exécution

Efficacité	View Efficiency Graph
type de batterie	Système de batterie externe
Nombre d'emplacements occupés par la batterie	0
Nombre d'emplacements sans batterie	0

Physique

couleur	Blanc (RAL 9003)
hauteur	91,5 cm
largeur	36 cm
profondeur	85 cm
poids du produit	145 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

option Variante	Yes
-----------------	-----

Entrée

Courant d'entrée maximal	177 A
Courant de courte durée maximum	10 kA
Distorsion harmonique en entrée	Moins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de charge	0,5 engendrant un déphasage de 0,5
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge	0,99
limites de la tension d'entrée	342...477 V
Numéro d'entrée/sortie	1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
fréquence réseau	40...70 Hz

Sortie

Puissance configurable maximale en VA	100 kVA
Puissance configurable maximale en W	100 kW
Fonction de sortie	50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau
distorsion harmonique	Inférieur à 3 %
Niveau de sortie	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Protection contre les surcharges en sortie	10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Interface utilisateur	On-line Double conversion
Wave type	Sinusoïde
Tolérance de tension de dérivation	By-pass statique intégré
facteur de crête	3:1

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...1500 m
température ambiante pour le stockage	-25...55 °C
Limites de tension d'alimentation	0...95 % sans condensation
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
niveau acoustique	65 dBA
dissipation thermique	18767 Btu/h
degré de protection IP	IP20

Communications et gestion

emplacement disponible	1
fonction alarme	Interface utilisateur à écran tactile lcd


Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	112,000 cm
Largeur de l'emballage 1	48,000 cm
Longueur de l'emballage 1	96,000 cm
Poids de l'emballage 1	165,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
----------	---

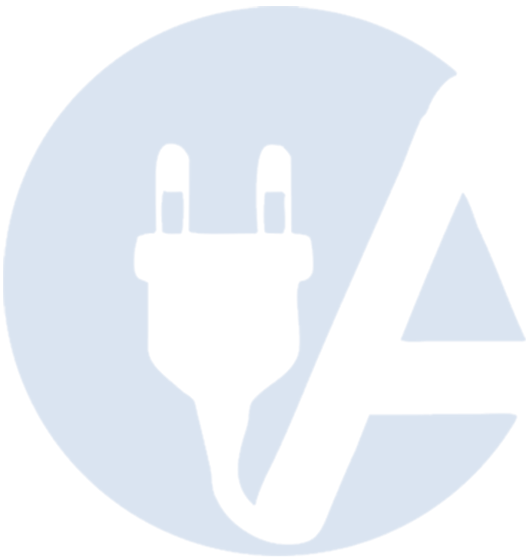

www.aljawad.ci

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluer la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	125627
Déclaration environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
Règlement RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réparer et refabriquer	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

www.aljawad.ci