

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS 3M - onduleur on-line - 200 KVA - 3:3 - 0min pour batterie externe

E3MUPS200KHS

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Onduleur triphasé 200 kVA facile à installer, facile à connecter, facile à utiliser et facile à entretenir avec des fonctionnalités produit avancées, des spécifications électriques robustes et un design compact pour simplifier la continuité de votre entreprise. Idéal pour les petits et moyens datacenters et d'autres applications critiques, cet onduleur compatible avec EcoStruxure vous permet d'avoir l'esprit tranquille avec la surveillance et la gestion à distance basées sur le cloud. Il est fourni sans batterie, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre solution de batterie. Comprend un service de démarrage 5x8.
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

Principales

Tension d'entrée principale	400 V CA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	380 V 415 V
Tension de sortie principale	400 VCA
Autre tension de sortie	380 V 415 V
Puissance nominale en W	200 kW
Puissance nominale en VA	200 kVA
Équipement fournis	Filtre à poussière Guide d'installation Service de mise en service
Gamme de produit	Easy UPS 3M

Batteries & durée de fonctionnement

Efficacité	View Efficiency Graph
Type de batterie	Système de batterie externe
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0

Physique

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	130 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	85 cm
Poids du produit	304 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatible USB	Yes
----------------	-----

Entrée

Courant maximum actuel en entrée par phase	336 A
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)	10 kA
Taux de distorsion harmonique en entrée	Moins de 3 % pour une pleine charge
Facteur de puissance de charge	De 0,5 en avance à 0,5 en retard sans déclassement
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge	0,99
Limites de la tension d'entrée	342...477 V
Fréquence du réseau	40...70 Hz

Sortie

Puissance configurable max. (VA)	200 kVA
Puissance configurable max. (Watts)	200 kW
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau
Distorsion harmonique	Moins de 3 %
Taux de distorsion harmonique de sortie	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Fonctionnement en surcharge	10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Tolérance de la tension de sortie	+/- 1 %
Type UPS	On-line Double conversion
Wave type	Sinusoïde

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...1500 m
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Niveau acoustique	72 dBA
Dissipation thermique	34121 Btu/h
Degré de protection IP	IP2X

Communication et gestion

Tableau de configuration	Interface utilisateur à écran tactile lcd
--------------------------	---


Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	150 cm
Largeur de l'emballage 1	97,5 cm

Longueur de l'emballage 1	72,5 cm
Poids de l'emballage 1	338 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
----------	--

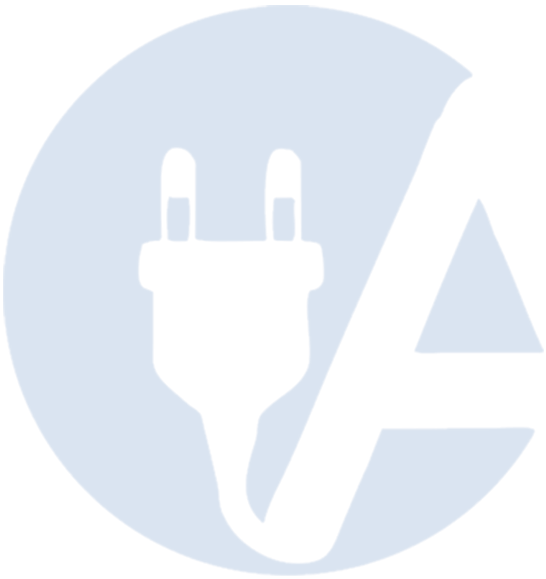

www.aljawad.ci

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	251928
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No