

PHILIPS

Lighting



SmartBright Panel

RC099V LED36S/840 W60L60 GM

12 pièces

SmartBright Panel est le panneau LED le plus abordable, capable de fournir un éclairage confortable et une excellente uniformité.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Nombre de sources lumineuses	12 pièces	Intensité réglable	Non
Température de couleur	840 blanc neutre	Matériaux et finitions	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Acier
Nombre d'unités d'appareillage	1 unité	Matériaux de réflecteur	Acier
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Driver inclus	Oui	Normes et recommandations	
Type d'optique	Angle du faisceau de 60 à 120°	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Cache optique/ type de l'objectif	Vasque transparente avec cache blanc	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Faisceau du luminaire	110° x 110°	Performances Initiales (Conforme IEC)	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Température de couleur corr. initiale	4000 K
Marquage CE	Marquage CE	Température Indice de rendu des couleurs	80
Marquage ENEC	-	Puissance initiale absorbée	34 W
Marquage UL	-	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Flux lumineux constant	Oui	Durées de vie (Conforme IEC)	
Pièces de rechange disponibles	Non	Durée de vie L70B50	25000 h
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	220-240 V		
Facteur de puissance (nom.)	0.9		

Conditions d'utilisation

Température ambiante moyenne 25 °C

Données logistiques

Code de produit complet 911401835199
 Désignation Produit RC099V LED36S/840 W60L60 GM
 Code de commande 911401835199


Unité d'emballage 1
 Conditionnement par carton 2
 Code industriel (12NC) 911401835199
 Poids net (pièce) 2.799 kg

Schéma dimensionnel

Product Type	Site LxWxH(mm)
RC099V LED36S W60L60 GM	395x297x75
RC099V LED36S W60L60 SLS GM	1190x297x75
RC099V LED36S W60L60 SLS GM	400x400x75
RC099V LED36S W60L60 SLS GM	1200x300x75
RC099V LED36S W60L60 PCV GM	400x400x75
RC099V LED36S W60L60 PCV GM	1200x300x75
RC099V LED36S W60L60 GM	395x297x75
RC099V LED36S W60L60 GM	1190x297x75
RC099V LED36S W60L60 SLS GM	400x400x75
RC099V LED36S W60L60 SLS GM	1200x300x75
RC099V LED36S W60L60 PCV GM	400x400x75
RC099V LED36S W60L60 PCV GM	1200x300x75



RC099V LED36S W60L60 GM
 RC099V LED36S W60L60 SLS GM
 RC099V LED36S W60L60 PCV GM
 RC099V LED36S W60L60 GM
 RC099V LED36S W60L60 SLS GM
 RC099V LED36S W60L60 PCV GM

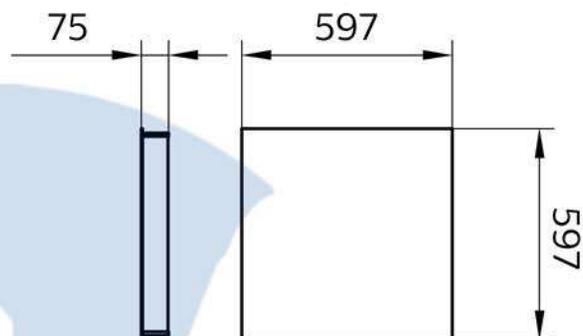

SmartBright Panel RC099V

SmartBright Panel RC099V

