

Fiche produit

LVSXP224

Caractéristiques Modular enclosure, PrismaSeT XS, flush, 2



Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	Encastré

Complémentaires

Largeur	648 Mm total: 618 mm incorporé:
Hauteur	510 Mm total: 480 mm incorporé:
Profondeur	129 Mm total: 86 mm incorporé:
Profondeur interne	80 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	48
Pas de 9 mm	96
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	2 étiquette d'identification 2 protection d'étiquette 2 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte 2 rail Din 2 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de porte	Transparent
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	81 W
In courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 24 départs 1 neutre avec 42 départs

Départs du bornier répartiteur

3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre

3 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) pour neutre

Aug 10, 2023


is On | Schneider
Electric

1

x 24 modules, 1 earth + 1
neutral terminal blocks,
transparent door



Principales

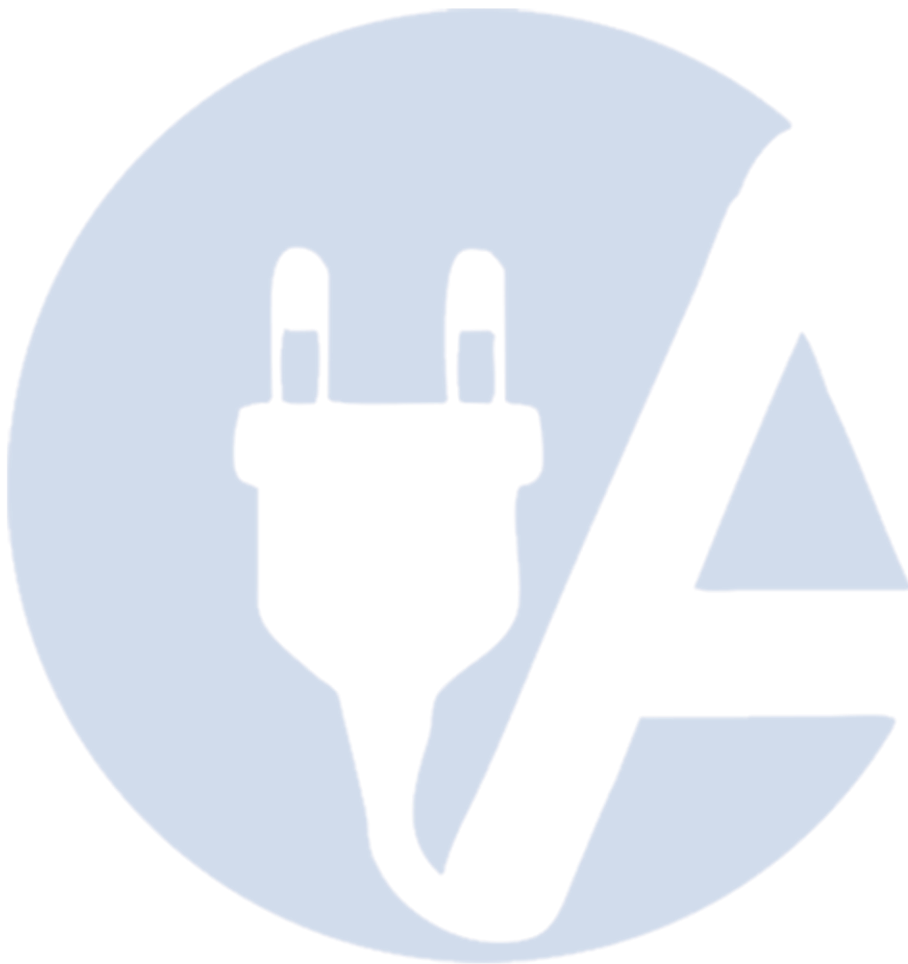

Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x6...25 mm ² Push-in (terre) , 21 x1,5...4 mm ² (souple) Push-in (terre) , 21 x6 mm ² (rigide ou semi-rigide) Connexion à vis (neutre) , 9 x6...25 mm ² Push-in (neutre) , 33 x1,5...4 mm ² (souple) Push-in (neutre) , 33 x6 mm ² (rigide ou semi-rigide)
Verrouillages optionnels	Option verrou
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique et métal Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique Porte :verre
Poids	11,420 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: incolore
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Plaque arrière: 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Habillage: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP40 avec porte fermée
Tenue aux chocs IK	IK09 avec porte fermée
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels qualité	IMQ

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,5 cm
Largeur de l'emballage 1	64,0 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage 1	12,267 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	100,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	134,67 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Déclaration légal RoHS UE) RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Minimum percentage of recycled plastic content	21

