

# Fiche technique du produit

Spécifications





## PrismaSeT G Active - Gaine extension coffret 21M - L300 - RAL9003

LVS08177

---

**Statut commercial : Commercialisé**

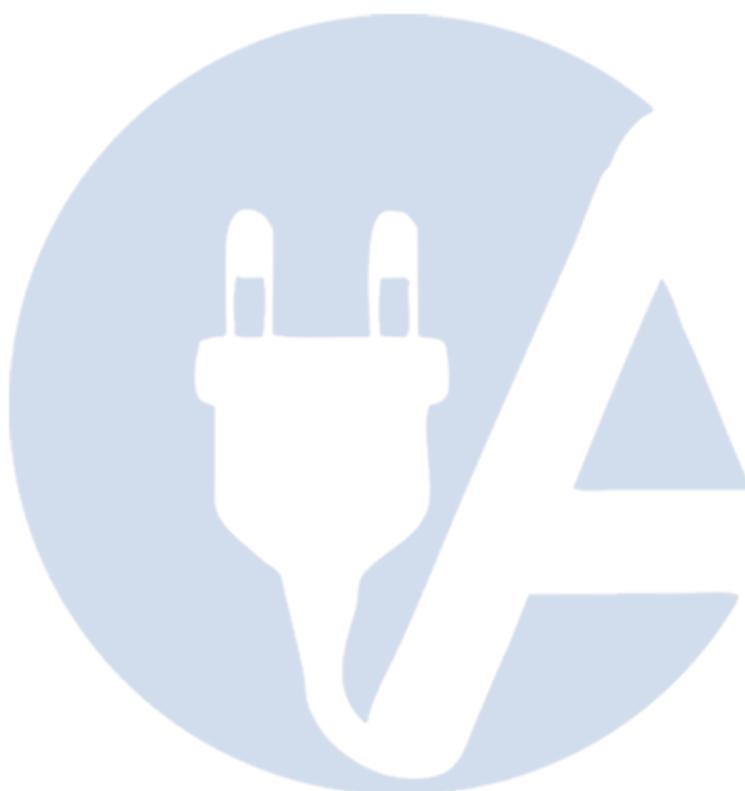

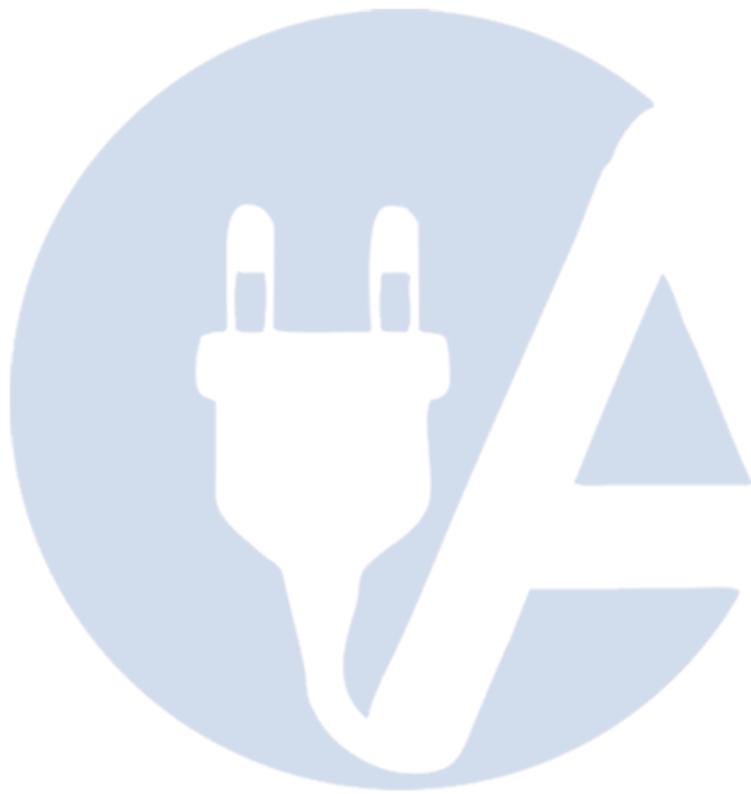

## Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Conduit
<b>Application</b>	Distribution électrique basse tension
<b>Type de coffret</b>	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit Armoire métallique Armoire intérieure
<b>Description du coffret/armoire</b>	Gaine de coffret - largeur 300 mm
<b>Composition du kit</b>	montants plaque arrière plaque supérieure plaque inférieure
<b>Informations complémentaires</b>	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre

**Type de plaque frontale** Sans à commander séparément

**Nombre de modules verticaux (50 mm)** 21

**Nombre de modules de 18 mm par rangée** 10

**Normes**  
CEI 61439-1  
CEI 61439-2  
CEI 62208

**Certifications du produit**  
ASTA  
EAC

## Complémentaires

**[Ui] tension assignée d'isolement** 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2

**Fréquence du réseau** 50/60 Hz

**In courant assigné d'emploi** 630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2

**Courant de court-circuit** 50 kA

**[Icw] courant assigné de courte durée admissible** 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1

**[Ipk] courant assigné de crête admissible** 53 kA se conformer à CEI 61439-1

**Classe d'isolation électrique** Classe I

**Matière** Feuille d'acier traité

**Traitement de protection** Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

**Finition de la surface**  
Texturé  
Mat

**Couleur** Blanc (RAL 9003)

<b>Largeur</b>	305 mm
<b>Hauteur</b>	1080 mm
<b>Profondeur</b>	205 mm
<b>Poids</b>	9,58 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1

## Environnement

<b>Degré de protection IP</b>	IP30 avec plastron IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine
<b>Robustesse mécanique</b>	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	10,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	35,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	114,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	10,19 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	95,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	175,0 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui

---

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

2


29 juin 2023


**Sans PVC** Oui


## Garantie contractuelle


---

**Garantie** 18 mois

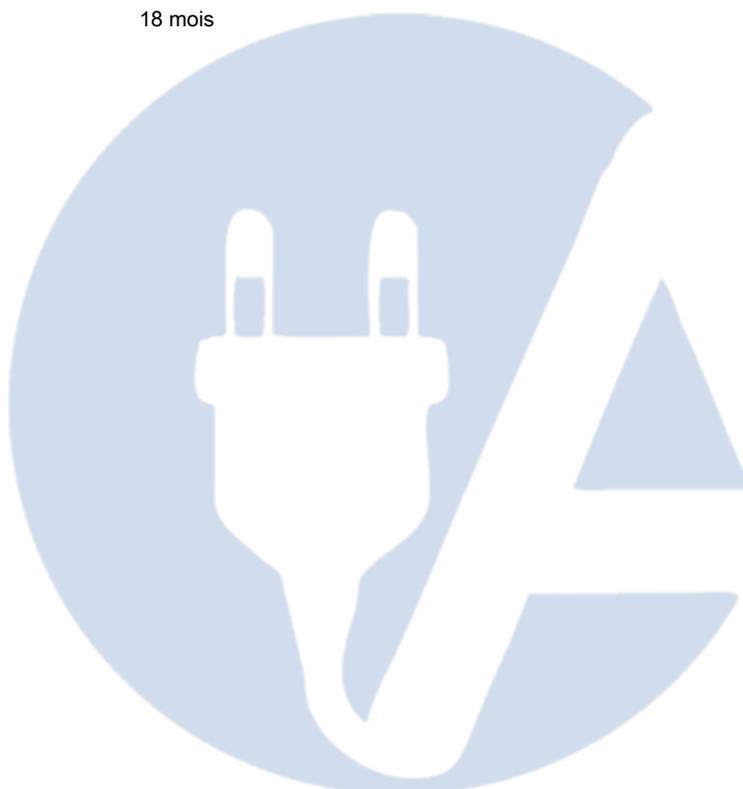

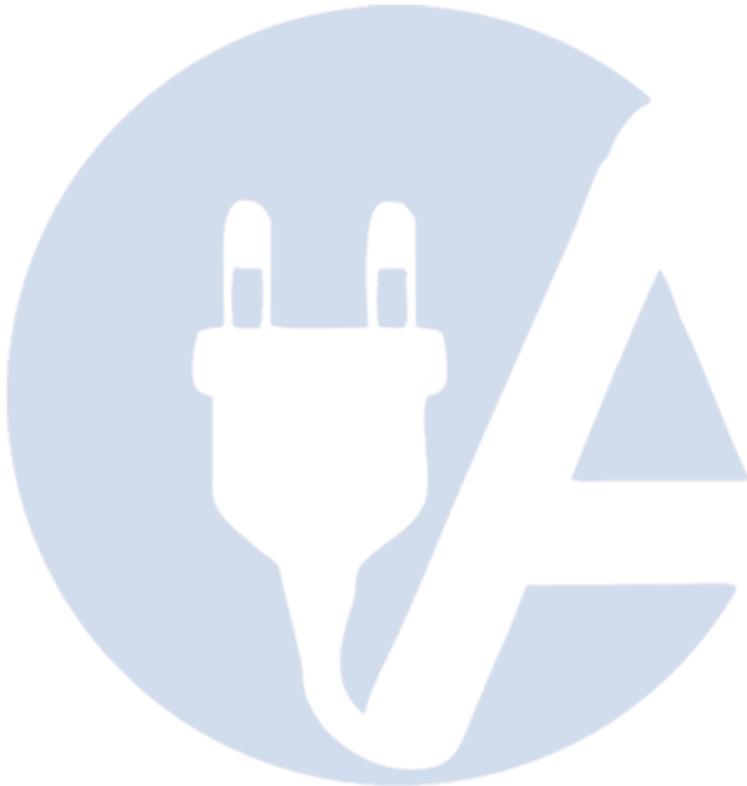

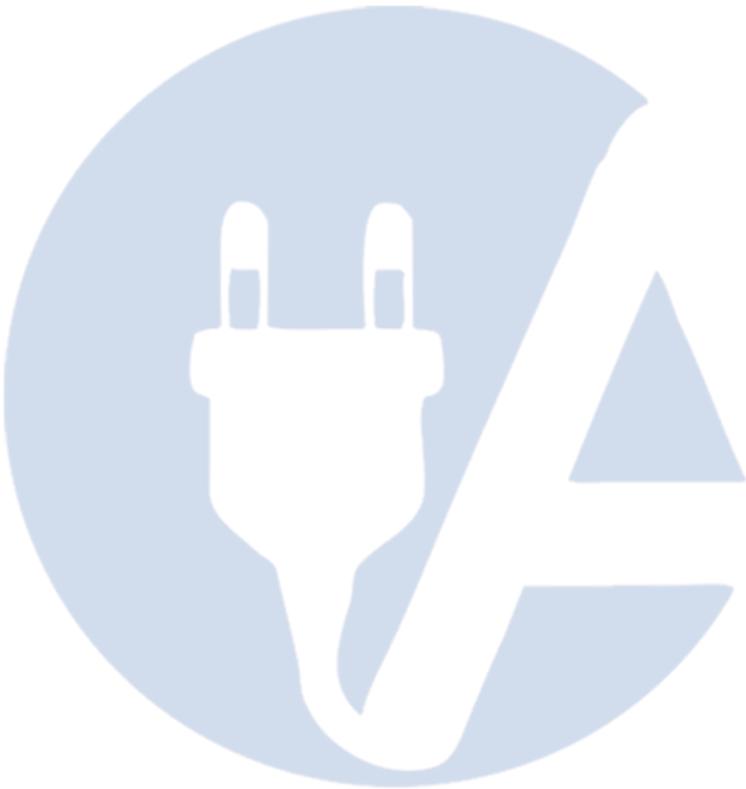

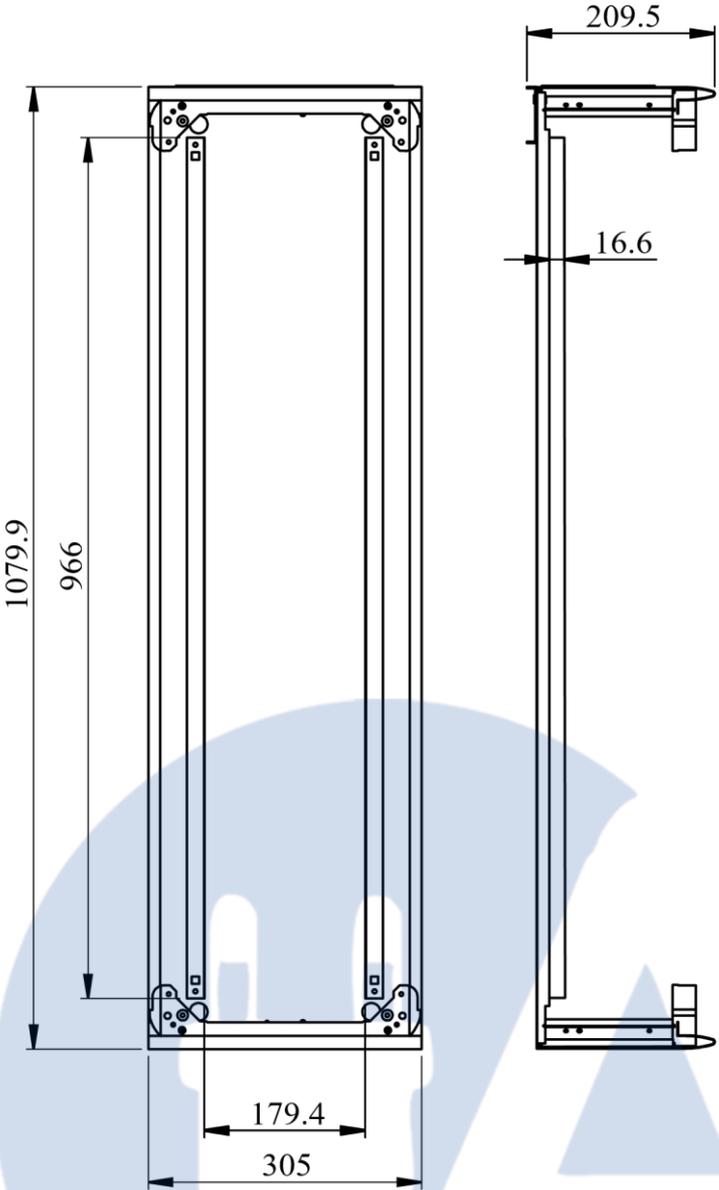


## Dimensions

---

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Remplacement(s) recommandé(s)

4

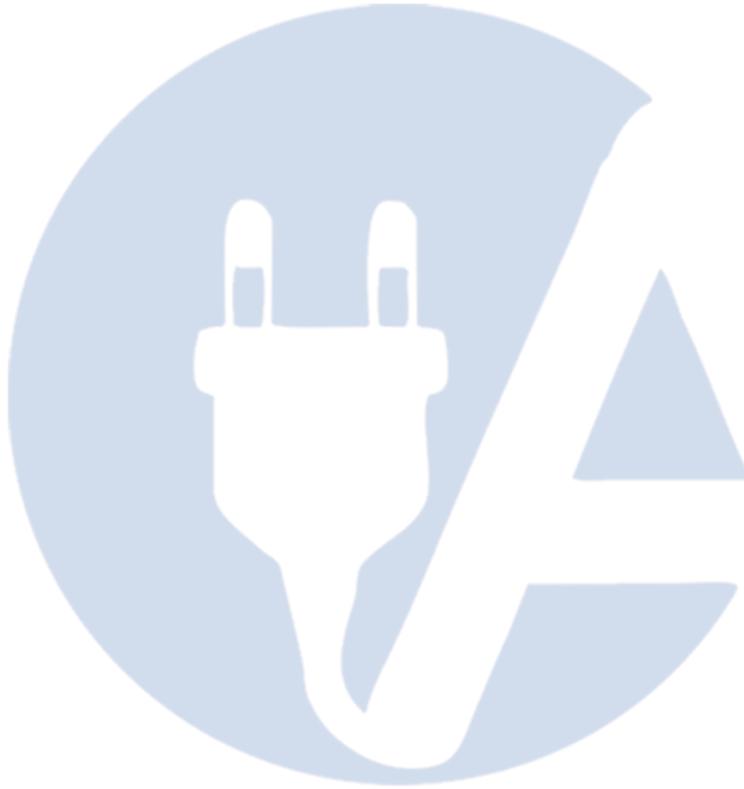

29 juin 2023