


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy LGY - Profil pour JdB vertical - 1250A - L= 1670mm

LVS04505

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGY
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
-----------------------------	--

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
----------------------------	--

[Ui] tension d'isolement	1000 V
--------------------------	--------

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
--	---------------------------------

[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A
-------------------------------	--------

[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1s) pour 4 supports (arrière position) 40 kA (1s) pour 3 supports (latéral position) 40 kA (1s) pour 5 supports (arrière position) 50 kA (1s) pour 4 supports (latéral position) 60 kA (1s) pour 5 supports (latéral position) 50 kA (1s) pour 7 supports (arrière position)
--	---

Courant admissible	1290 A à 35 °C : ≤ IP31 1170 A à 35 °C : > IP31
--------------------	--

Section du jeu de barre	32,5 x 42,5 mm
-------------------------	----------------

Longueur	1670 mm
----------	---------

Poids du produit	3,38 kg
------------------	---------

<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Type de connexion avec le jeu de barres</b>	Simple fente en T
<b>Pas de raccordement</b>	Position de raccordement libre

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 61439-2 CEI 61439-1
<b>Certifications du produit</b>	ASTA

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,75 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	4,75 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	177 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	3,205 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	7,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	177 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	12,82 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P2M
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	80
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	29 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	200 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	277,5 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
<b>Sans PVC</b>	Oui
<b>Présence d'halogènes</b>	Produit avec composants plastiques sans halogènes


## Garantie contractuelle

**Garantie** 18 mois

## Fiche technique du LVS04505 produit

Dessin technique

## Dimensions

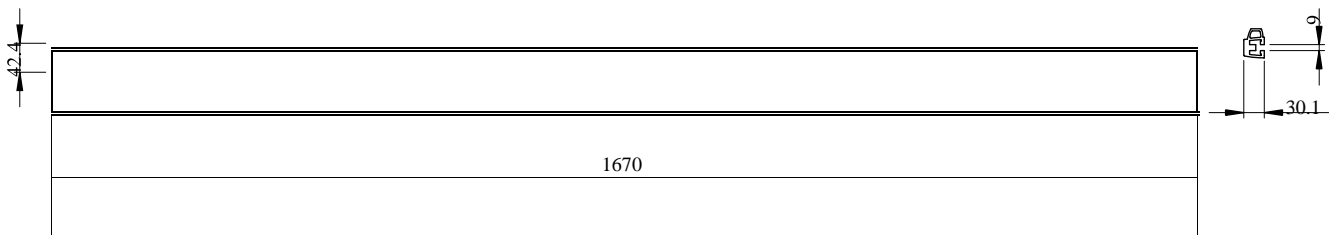

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.