

Fiche produit

Caractéristiques
rangées,

LVSXL624

PrismaSeT XS, coffret en saillie, 6



Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie

Complémentaires

Largeur	550 mm total:
Hauteur	1050 mm total:
Profondeur	168 mm total:
Profondeur interne	155 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	144
Pas de 9 mm	288
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	6 étiquette d'identification 6 protection d'étiquette 1 bornier 2 bande d'obturateur 1 porte 6 rail Din 5 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de porte	Pleine
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	100 W
In courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 48 départs

Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6,0 x6...25 mm ² Push-in (terre) , 42,0 x1,5...4 mm ² (souple) Push-in (terre) , 42,0 x6 mm ² (rigide ou semi-rigide)
Verrouillages optionnels	Option verrou

Aug 10, 2023


Is On Schneider
Electric

1

24M, 1 bornier PE, porte pleine, blanc



Principales

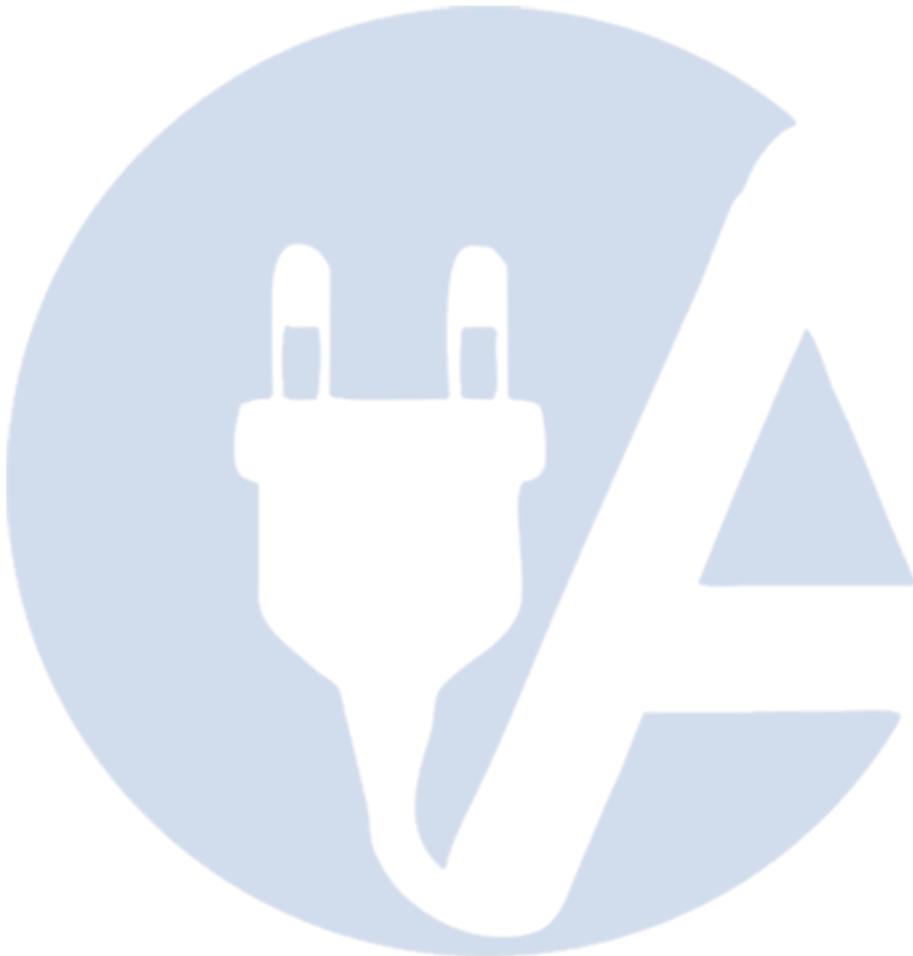

Matière du coffret	Partie arrière :métal Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique Porte :métal
Poids	19,550 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments
Pays cible	Belgique

Environnement

Tenue au feu	Habillage: 650 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 avec porte fermée
Tenue aux chocs IK	IK09 avec porte fermée
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels qualité	IMQ

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,800 cm
Largeur de l'emballage 1	64,000 cm
Longueur de l'emballage 1	117,300 cm
Poids de l'emballage 1	20,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	101,500 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	114,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Déclaration légal RoHS UE) 
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

