


# Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 50x10

LVS04525

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Lot de 1

## Complémentaires

Direction De L'Installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1200 A à 35 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	25 kA (1s) pour 3 supports 50 kA (1s) pour 5 supports 65 kA (1s) pour 7 supports
Courant Admissible	1200 A à 35 °C : <= IP31 1080 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	50 x 10 mm
Longueur	1675 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	6,86 kg
Couleur	Naturel
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Pas De Raccordement	Raccordement tous les 25 mm

---

## Environnement

---

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
--------	----------------------------

---

Certifications Du Produit	ASTA
---------------------------	------


---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----


Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

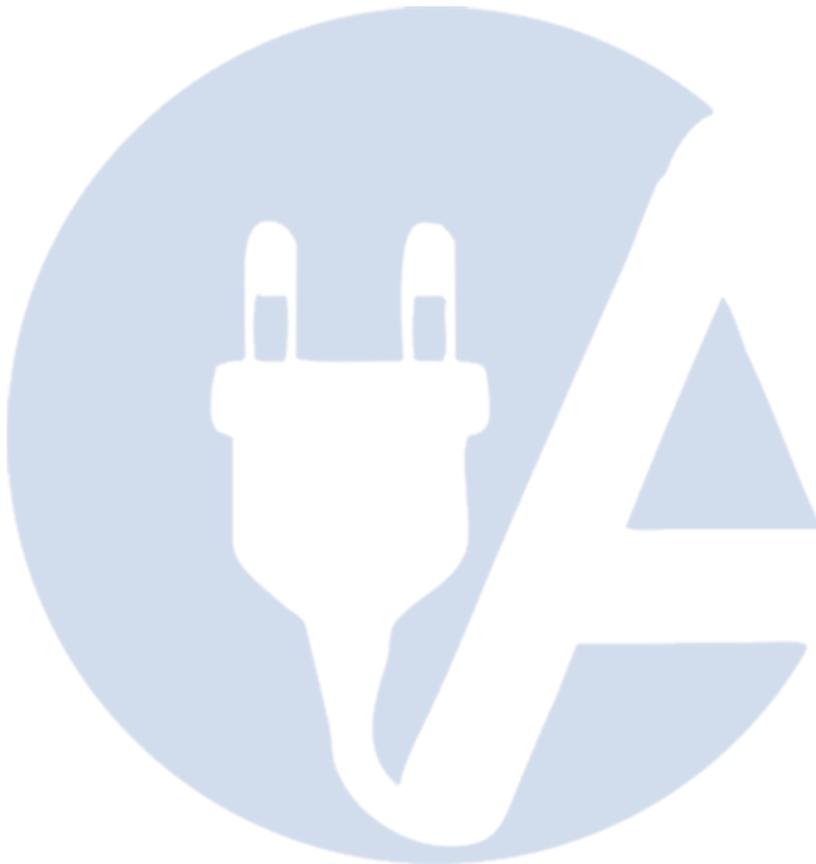

<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	1,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	14,2 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	180,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	6,72 kg
<b>Type D'Emballage 2</b>	P2M
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	80
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	202,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	560,5 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

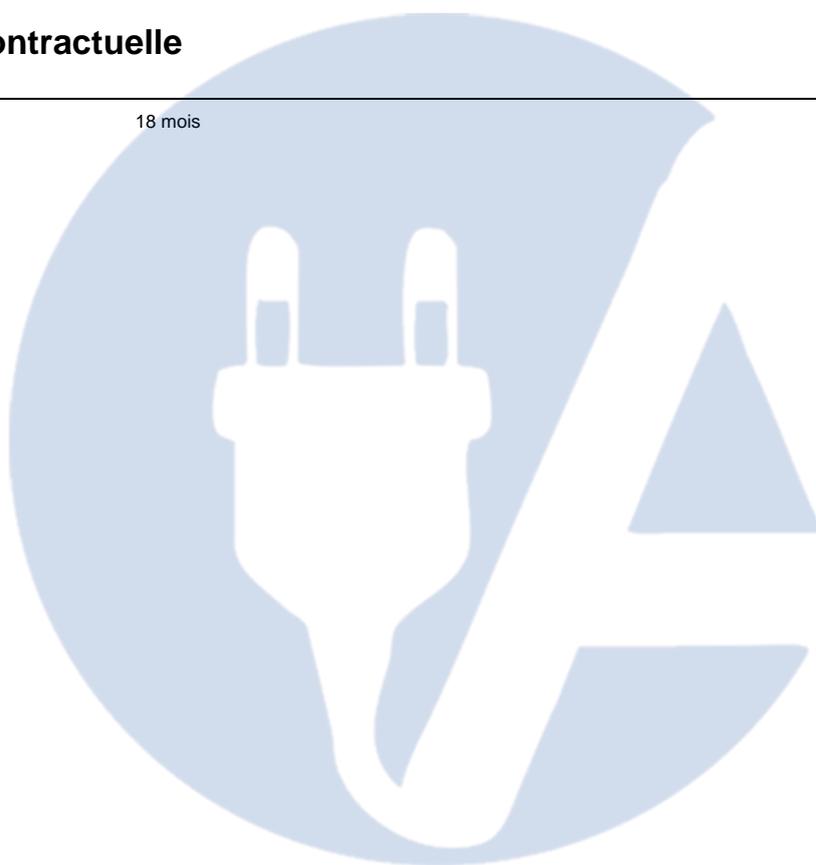


## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. [En savoir plus](#)



Transparence RoHS/REACH

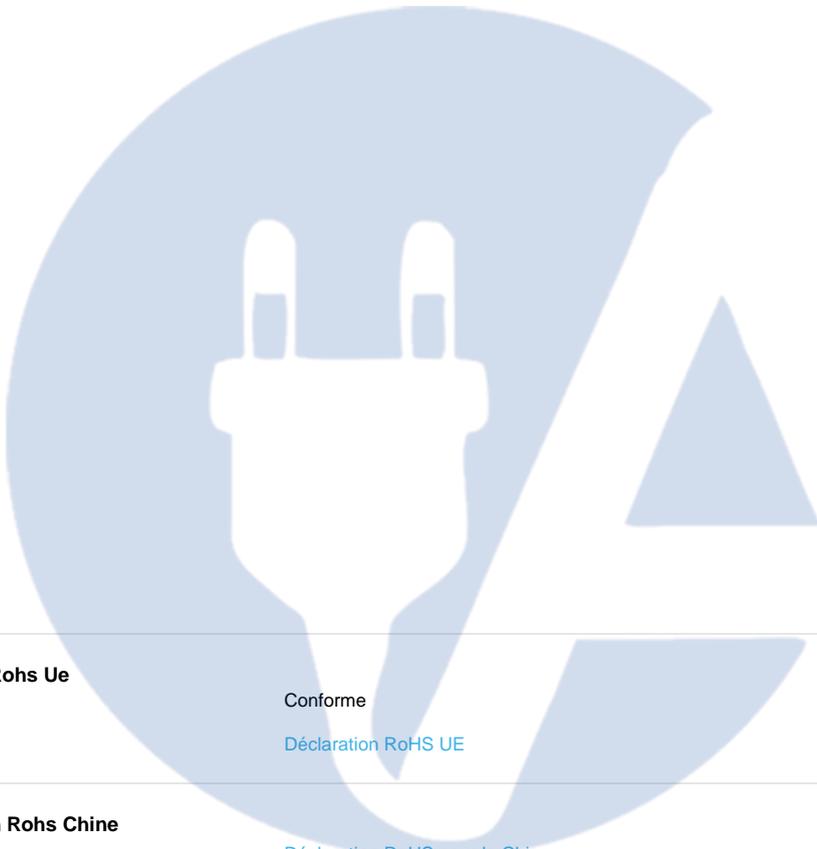

---

### Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

---

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

---

---

## Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

## Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions  
Rohs Oui



Sans Pvc



Produit Avec Composants Plastiques  
Sans Halogènes

---

## Certifications et normes

### Régulation Reach

Déclaration REACH

