


Chemin De Câble Tôle Perforée - 60x500

CMPS650

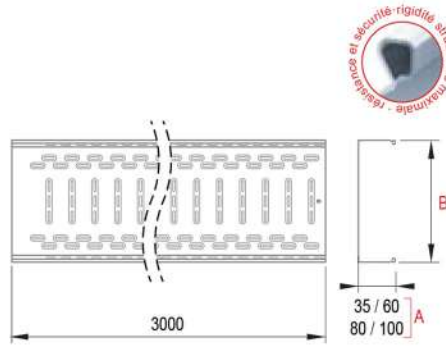


non propagateur	OK	OUI	classe 3	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J

G.S.	A x B (mm)	\downarrow (mm)	(cm ²)	(kg/m)		(m)
CMPS650	60 x 500	0,8	282	3,89	uniFAST®	6


CHARGE DE TRAVAIL MAXIMALE ADMISSIBLE (CTA)

CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)

1 N = 0,10 kg

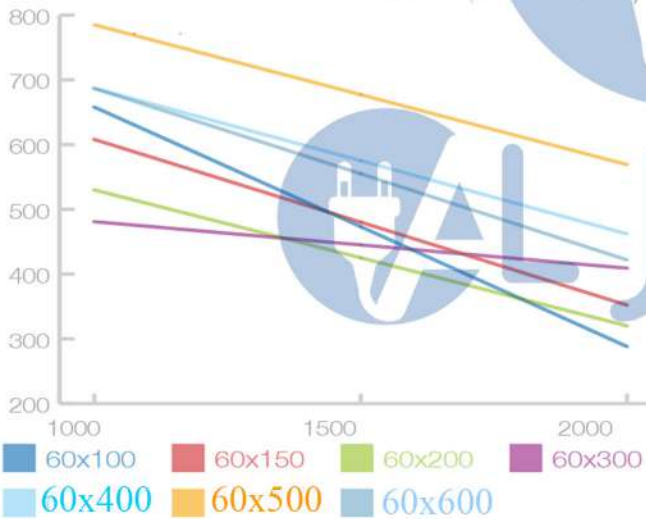

SCHEMAS DÉTAILLÉS DE LA TÔLE

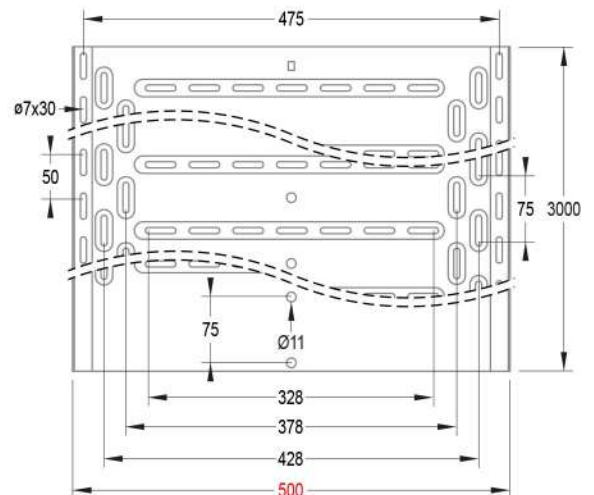

Fabriqué par :

Site web : www.aljawad.ci | Email : aljawad@aljawad.ci

(+225) 27 21 25 35 27