




Câble TELEPHNIQUE SYT NUMERIQUE FIRALAM Rouge SYT 3PAIRE

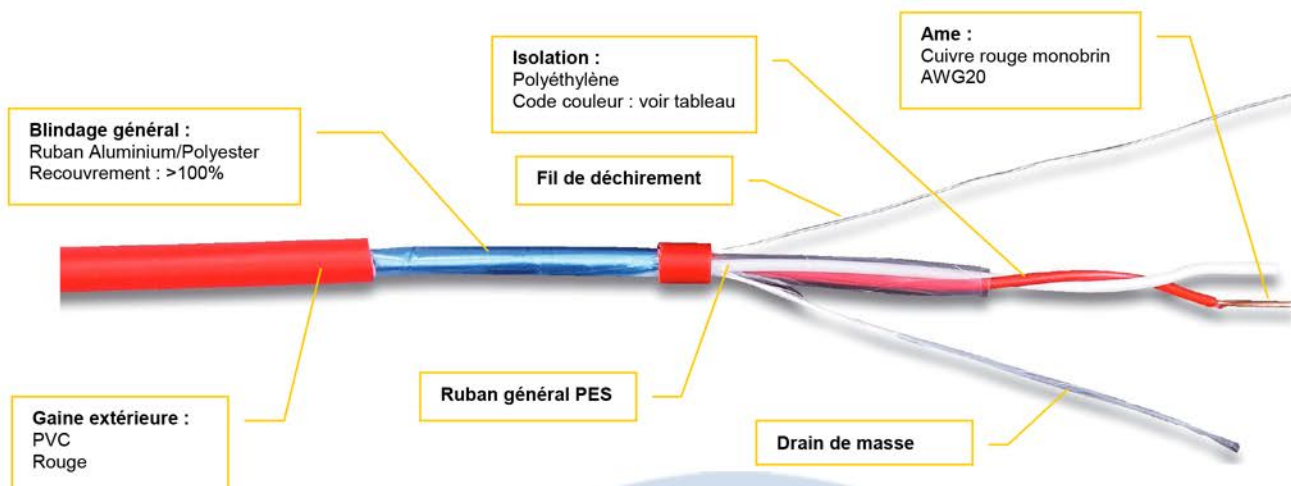

INFORMATIONS PRODUITS

	Construction	Code couleur	$\text{mm} \pm 10\%$ ← ext.	Kg/Km 
STY 3.20 R	3x2xAWG20	P1: bleu clair/blanc P2: bleu clair/bleu foncé P3: bleu clair/jaune	6.8	59

Application

Câbles SYT NUMERIQUE FIRALARM® pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires sous ruban polyester

Marquage :

FIRALARM NUM nx3xAWG 20 AE + N° de lot + marquage métrique
Avec n : 3 paires

Propriétés électriques

Tension maximale : **200 Vac**
Impédance (1 MHz) $\pm 20\%$: **100 Ω**
Capacité cond/cond : **< 70 nF/km**
Résistance linéique : **< 40.5 Ω /km**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN50575 :2014+A1 :2016 Classe Eca



Température de service :
- 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS