


Fiche technique du produit

Spécifications

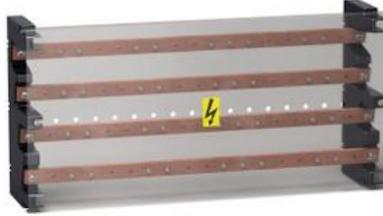

Linergy BS - Répartiteur étagé - 400A - 4P - 235x470x115

LVS04054

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Montant Prisma Face arrière pleine Face arrière rainurée
Mode d'installation	Horizontale Verticale
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[In] courant nominal	400 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	40 kA
I²t à l'enclenchement	400000000 A².s

Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie 50 mm ² Alimentation : barres flexibles, 32 x 5 mm Distribution : trous M6 (phase) , 13 x 1...50 mm ²
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm
Poids	4,2 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,7 cm
Largeur de l'emballage 1	25,5 cm
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,082 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	91,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	133,5 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

**Information sur les exemptions
RoHS**

Oui

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Sans PVC

Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

