


# Pince D'ancrage

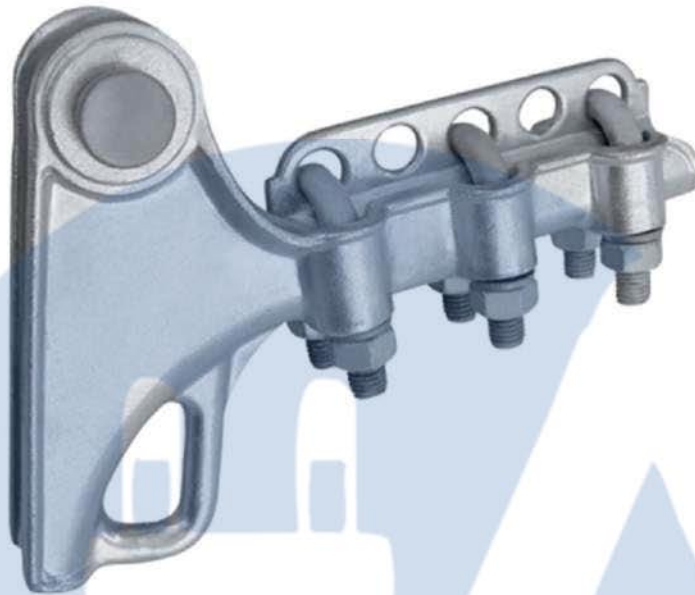

## Caractéristiques techniques

Référence Reference	Désignation Designation	Capacité Conducteur Conductor Capacity				Dimension (mm)					Nombre d'étriers Number U-Bolts	Charge de rupture Ultimate strength	Poids Weight
		Diamètre (mm)		Section (mm <sup>2</sup> )		A	B	M	D	L			
		min	max	min	max								
16525	<i>Pince d'ancrage PAM 11</i>	5,5	10	18	60	30	93	10	16	120	2	25 Kn	460 g
15630	<i>Pince d'ancrage PAM 16</i>	10	16	60	153,6	30	145	12	16	245	3	65 Kn	1300 g

Nature des matériaux :

- Corps et serre câble en **alliage d'aluminium AS13** de première fusion.
- Etrier, écrou et axe en **acier galvanisé à chaud**.
- Goupille en **acier inoxydable**.

Tous les accessoires de chaînes sont galvanisés à chaud selon la norme **ISO 1461**.