


Raccords à griffes

Plots de raccordement orientables

Caractéristiques

- ✓ Sur demande, raccords à griffes type RG peuvent être équipés de vis bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B" / ex. RG 1-25 B).

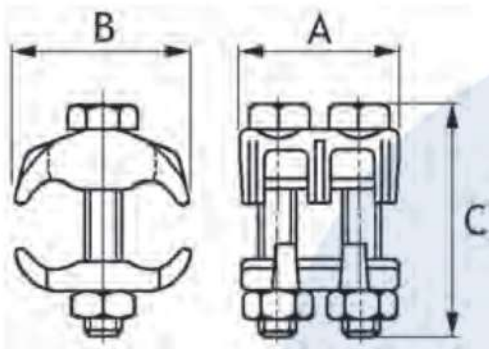

4 - 35



7601021



RG2-35



25

Boulons

2 x M 5

A

24

B

24

C

29

Les raccords à griffes sont particulièrement adaptés pour connecter deux câbles de sections différentes, ou un câble avec un rond de diamètre différent grâce à l'effet rotule obtenu de par la forme de la demi-coquille haute du raccord. La demi-coquille basse du raccord à griffes, taraudée fait office d'écrou. Un écrou supplémentaire fait office de contre-écrou pour empêcher tout desserrage de la liaison.